


Tehničke karakteristike artikla: LITP0019-A

Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizma

LED panel može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.250,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto težina (kg)	2,21
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta izvora	LAD panel

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Svetiljka za spuštenu plafon Visilica nadgradna Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Aluminijum PMMA
Proizvođač	01 -Schrack-Trinity
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Nazivna struja mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	33
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	3960
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ovisno o driveru
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20, IP40 optical part
Klasa energetske efikasnosti	A A++ A+
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1250x310x10

Dimenzija: Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizma

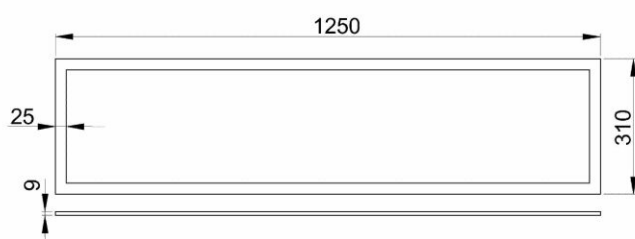


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizma	LITP0019-A
LED panel može se kombinirati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Set za ovesanje pribor za LED Panele serije Lano 4 LED	LITP0024
Vez sa užetom sa4 tačke	
LED Driver 33W 850mA on/off za seriju Lano 4 LED	LITP0029
Bez treptaja	
LED Driver DALI 33W 850mA za serije Lano 4 33W	LITP0030
DALI i Push Dimabilan	
Emergency LED driver 3H za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Driver se kupuje posebno	