

Tehničke karakteristike artikla: LITP0053--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625

UGR<19 mikropризма

LED Backlit Panel, može se kombinovati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto težina (kg)	2,90

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Način montaže	Svetiljka za spušten plafon Plafonska ugradna Plafonska nadgradna
Opis boje	bela
Materijal	metal
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Nazivna struja mA (mA)	850
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	135lm/w
Snaga (W)	33
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	≤3
Svetlosni flux (lm)	4300
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20, IP40 optički delovi
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	620x620x30

Dimenzija: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma

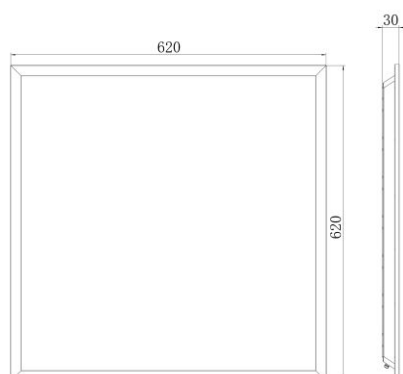


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikroprizma	LITP0053
LED Backlit Panel, može se kombinovati sa LED driverom LITP0029 (on/off) ili LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Dodatni pribor	
LED Driver 33W 850mA on/off, za seriju Lano 4 LED	LITP0029
Bez treperenja	
LED DALI-2 Driver 33W 850mA za Seriju LANO 4 LED	LITP0030-B
DALI i Push Dim	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Svetiljka	
EM LED modul 3h za LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
Driver se kupuje posebno	