

Tehničke karakteristike artikla: LIUS0045--


MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP44/40 bela

Opalni pokrov, IP44 zidna montaža, IP40 stropna montaža



Kriva prostiranja svetla

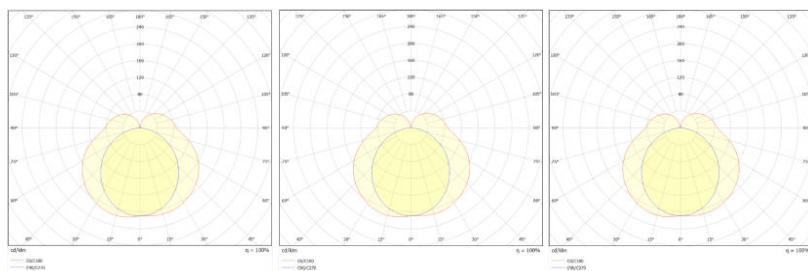

Detalji artikla


MIROLUX svjetiljka za ogledalo linearna je LED svjetiljka za ravnomjerno i nezasljepljujuće osvjetljenje područja ogledala i umivaonika. Dostupna je u tri duljine (0,6 m, 0,9 m, 1,2 m) i pogodna je za primjenu u stambenim i komercijalnim prostorima. Integrirana LED tehnologija postiže visoku svjetlosnu učinkovitost >120 lm/W. Dostupne su tri boje svjetla (2700K / 3200K / 4000K) uz indeks reprodukcije boja CRI 90, čime se osigurava prirodan i precizan prikaz boje.

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.200,00
Neto širina (mm)	46,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto visina (mm)	72,00
Dužina visilice (mm)	1,50
Neto težina (kg)	1,60
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Svetiljke za ogledala
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Polikarbonat
Pokrov	Polikarbonat
Ugao emisije (°)	110
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	800
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	112
Snaga (W)	32
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	2700 4000 3200
Indeks reprodukcije boje	90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<6
Svetlosni flux (lm)	3600 4000
Životni vek	50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
IK stepen zaštite	IK06
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	1200x46x72
Broj svetiljki po osiguraču B10	10
Broj svetiljki po osiguraču B16	16
Broj svetiljki po osiguraču C10	17
Broj svetiljki po osiguraču C16	27

Dimenzija: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela

OPIS	Kat. broj
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela	LIUS0045
Opalni pokrov, IP44 zidna montaža, IP40 stropna montaža	