


Tehničke karakteristike artikla: LIUS0064--

MARRA 3 COB traka 10W/m 2700K CRI90 IP54 5m

Širina 8 mm, slobodno seče, isključivo za unutrašnju upotrebu

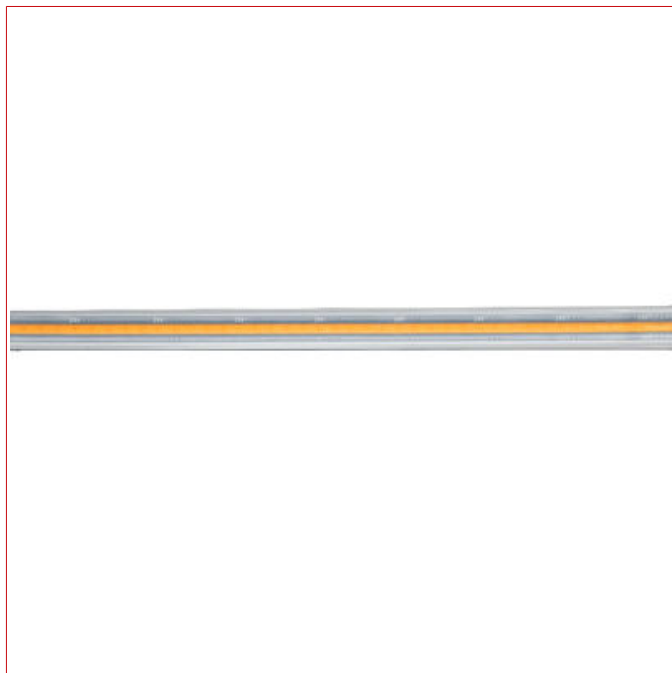

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto težina (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-25 do +45
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	24
Sistemska efikasnost (lm/W)	90
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	2700
Indeks reprodukcije boje	≥90
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni fluks (lm/m)	900
Životni vek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	U zavisnosti od driver-a
	Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP54
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	5000x8x2

Dimenzija: MARRA 3 COB traka 10W/m 2700K CRI90 IP54 5m

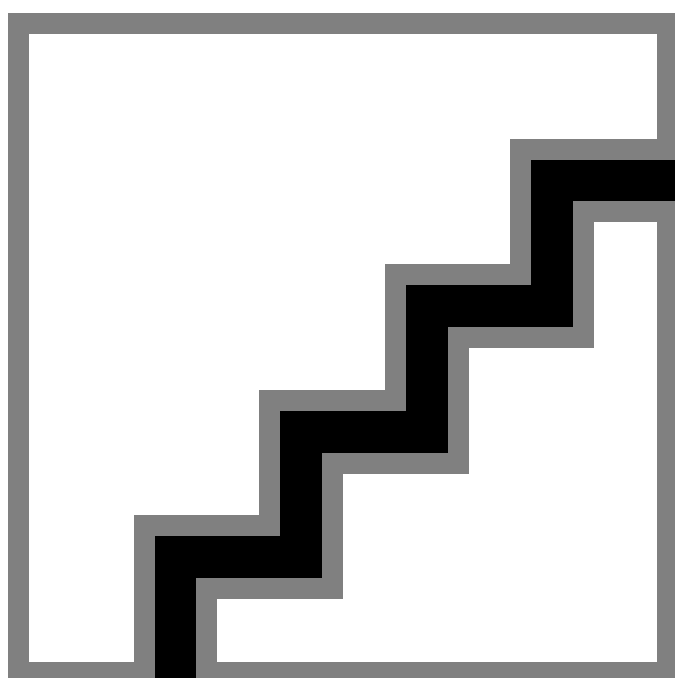


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
MARRA 3 COB traka 10W/m 2700K CRI90 IP54 5m Širina 8 mm, slobodno seče, isključivo za unutrašnju upotrebu	LIUS0064
Dodatni pribor	
MARRA 3 ulazni konektor 2p 8mm (10 kom)	LIUS0061
MARRA 3 I-konektor 2p 8mm (10 kom)	LIUS0062
MARRA 3 L-konektor 2p 8mm (10 kom)	LIUS0063
Napajanje 90W, 24V, IP67	LINT024090