

Tehničke karakteristike artikla: LIUS0067--

FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K

CRI80 IP65 crna

Spoljna zidna i plafonska svetiljka sa podesivom snagom i bojom svetla, 20W=2000lm / 25W=2500lm @3000K

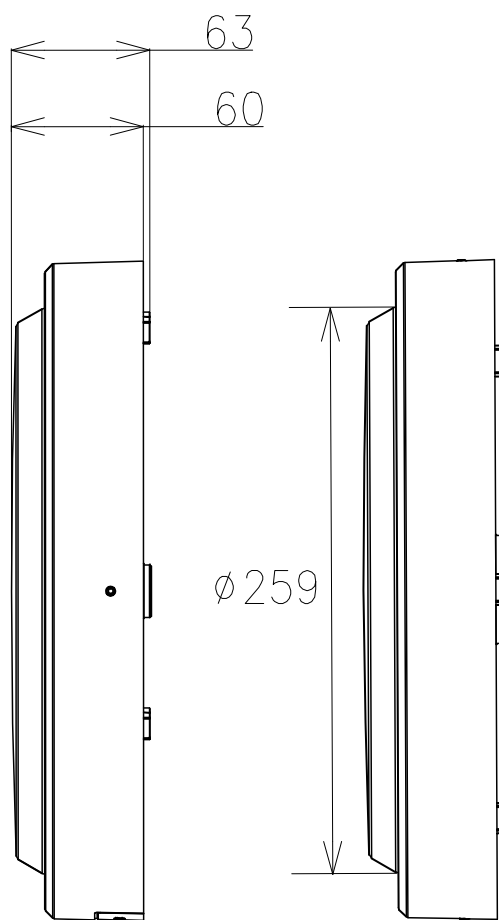


Tehnički podaci

Neto visina (mm)	63,00
Neto prečnik (mm)	300,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +45
Opis boje	crno
Materijal	Liveni aluminijum
Pokrov	PC opal
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Ulazni napon AC (V)	200-240

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	25 20
Boja svetla	Neutralno bela Toplo bela
Temperatura boje (K)	2700 4000 3000
Indeks reprodukcije boje	80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	6
Svetlosni flux (lm)	2500
Životni vek	50000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP65
IK stepen zaštite	IK10
Prečnik (mm)	300
ØxV mm	300x63

Dimenzija: FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 crna

OPIS	Kat. broj
FORTEA PRO 20/25W 2500lm 2,7/3/4K CRI80 IP65 crna Spoljna zidna i plafonska svetiljka sa podesivom snagom i bojom svetla, 20W=2000lm / 25W=2500lm @3000K	LIUS0067