



Tehničke karakteristike artikla: LIV2162416

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, beli

nije dimabilna, sa drajverom

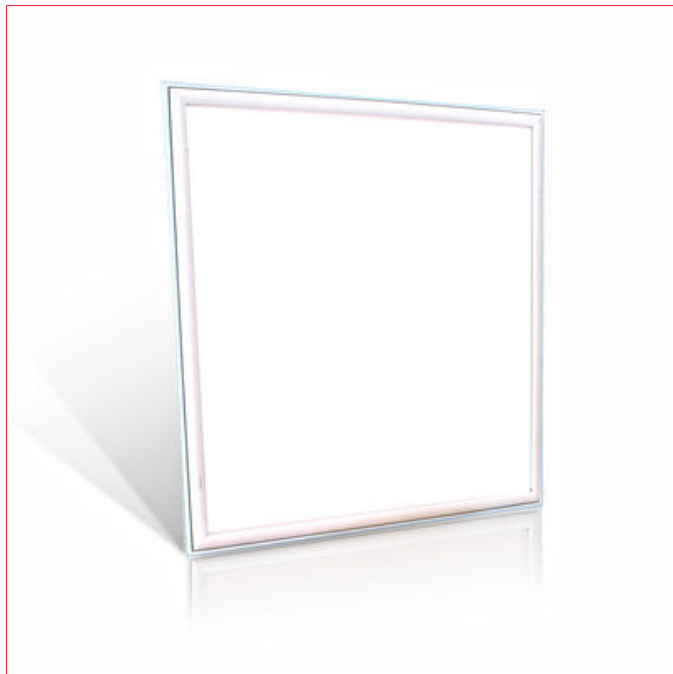

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Svetlosni flux (lm)	3960
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4500
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	20.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	124
Snaga (W)	29
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	60
Način montaže	Plafonska ugradna
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PC PMMA
Pokrov	Opal
Dužina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	13
Dodatni pribor	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Dimenzija: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, beli

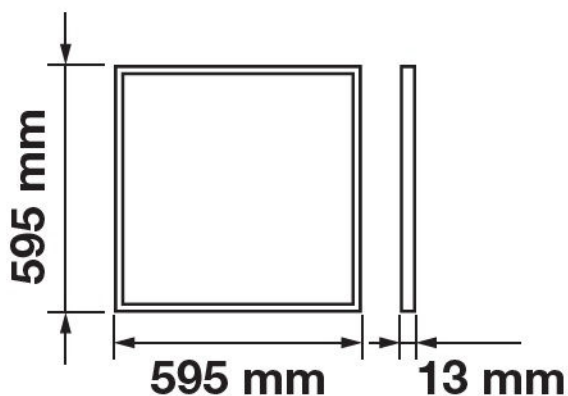


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, beli nije dimabilna, sa drajverom	LIV2162416
Dodatni pribor	
Kućište za nadgradnu montažu LED Panela M600 serije V-TAC	LIVT9999
Montažni set za LED panele (SET 4 dela) odgovarajući za LED panel serije V-TAC	LIVT6018
Napajanje za V-TAC LED panel 45W dimabilno	LIVT6019
LED protivpanični komplet za V-TACPanel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379