


Tehničke karakteristike artikla: LIVB0040-A

# DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm

LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, Dip-Switch: 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



## Kriva prostiranja svetla



## Tehnički podaci


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Neto dužina (mm)              | 1.454,00 |
| Neto širina (mm)              | 102,00   |
| Neto visina (mm)              | 80,00    |
| Neto težina (kg)              | 2,22     |
| Min. temperatura okoline (°C) | -20      |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Maks. temperatura okoline (°C)         | 35                                                                               |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Zidne nadgradne svetiljke<br>Plafonska svetiljka nadgradna<br>Svetiljka privezak |
| Način montaže                          | Viseća<br>Plafonska nadgradna<br>Montaža na zid                                  |
| Opis boje                              | svetlo sivo                                                                      |
| Materijal                              | Plastika ojačana staklenim vlaknima                                              |
| Pokrov                                 | PC opal                                                                          |
| Upravljačka oprema (napajanje)         | LED drajver, AC / DC                                                             |
| Nazivni napon AC (V)                   | 230                                                                              |
| Nazivni napon DC (V)                   | 198-264                                                                          |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča                                                               |
| Sistemska efikasnost (lm/W)            | 165                                                                              |
| Snaga (W)                              | 30/38/46/53                                                                      |
| Boja svetla                            | Neutralno bela                                                                   |
| Temperatura boje (K)                   | 4000                                                                             |
| Indeks reprodukcije boje               | ≥80                                                                              |
| Stabilnost boje MacAdam (sdcm)         | <3                                                                               |
| Svetlosni flux (lm)                    | 5100/6300/7500/8500                                                              |
| Životni vek                            | 50.000h / L80 / B10                                                              |
| Promena stanja                         | 100000                                                                           |
| Dimabilno                              | Ne                                                                               |
| Klasa zaštite                          | I                                                                                |
| IP stepen zaštite                      | IP66                                                                             |
| IK stepen zaštite                      | IK08                                                                             |
| Sijalica uključena                     | Da                                                                               |
| Oznaka zaštite od požara               | D                                                                                |
| DxŠxV mm                               | 1454x102x80                                                                      |
| Broj svetiljki po osiguraču B10        | 15                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču B16        | 25                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču B20        | 31                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču B25        | 39                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču C10        | 24                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču C13        | 33                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču C16        | 38                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču C20        | 52                                                                               |
| Broj svetiljki po osiguraču C25        | 65                                                                               |

## Dimenzija: DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm

[mm]

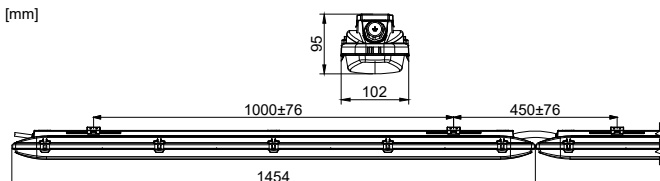

### Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                       | Kat. broj  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm                                                                                                      |            |
| LED vodotjesna svjetiljka, sivo GFRP kućište, opalni difuzor i inox stezaljke, AC/DC driver, Dip-Switch: 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm | LIVB0040-A |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                      |            |
| Pokrov PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                     | LIVB0025   |
| Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                       | LIVB0027   |
| Plafonski nosač za DEVO PRO                                                                                                                                | LIVB0036   |
| Linux nosač za DEVO PRO, 10 komada                                                                                                                         | LIVB0037   |
| Set za montažu svjetiljke LINDA (zid/plafon) ±45° 18/36/58W                                                                                                | LI2JLT0450 |
| Set za montažu svjetiljke LINDA (zid/plafon) ±90° 18/36/58W                                                                                                | LI2JLT0452 |
| Držač za sajlu preseka Ø 1,5 - 2,5mm<br>za seriju Arktur Eco                                                                                               | LI00501005 |
| Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka Ø 2mm<br>za seriju Arktur Eco                                                                                          | LI00573961 |
| L-S viseći lanac KE pocinkovani                                                                                                                            | LI8B000068 |