


Tehničke karakteristike artikla: LIVB0041-A

Svet DEVOPRO II 38W 6300lm 840 230V DV IP66 CL1 PMMA V1500mm

LED svetiljka otporna na vlagu sa pričvršćivačima od nerđajućeg čelika, AC/DC drajver, ožičenje 5x1,5mm², dip prekidač: 30W-5100lm/38W-6300lm/ 46W-7500lm/ 53W-8500lm



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00

Tehnički podaci - nastavak

Neto težina (kg)	2,22
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Oznaka zaštite od požara	D
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	svetlo sivo
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	198-264
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	165
Snaga (W)	30/38/46/53
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<3
Svetlosni flux (lm)	5100/6300/7500/8500
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
Promena stanja	100000
DxŠxV mm	1454x102x80
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B16	25
Broj svetiljki po osiguraču B20	31
Broj svetiljki po osiguraču B25	39
Broj svetiljki po osiguraču C10	24
Broj svetiljki po osiguraču C13	33
Broj svetiljki po osiguraču C16	38
Broj svetiljki po osiguraču C20	52
Broj svetiljki po osiguraču C25	65

Dimenzija: Svet DEVOPRO II 38W 6300lm 840 230V DV IP66 CL1 PMMA V1500mm

[mm]

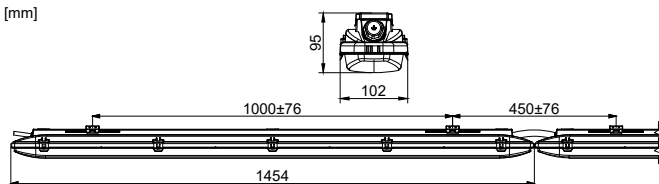


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Svet DEVOPRO II 38W 6300lm 840 230V DV IP66 CL1 PMMA V1500mm	
LED svetiljka otporna na vlagu sa pričvršćivačima od nerđajućeg čelika, AC/DC drajver, ožičenje 5x1,5mm ² , dip prekidač:	LIVB0041-A
30W-5100lm/38W-6300lm/ 46W-7500lm/53W-8500lm	
Dodatni pribor	
Pokrov PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Plafonski nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux nosač za DEVO PRO, 10 komada	LIVB0037
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Držač za sajlu preseka Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
za seriju Arktur Eco	
Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka Ø 2mm	LI00573961
za seriju Arktur Eco	
L-S viseći lanac KE pocinkovani	LI8B000068