


Tehničke karakteristike artikla: LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6300LM 830 230V DV IP66 CL1 PMMA 1500MM

LED vlagootporna difuzna svetiljka sa sivo GFRP kućištem, opal difuzor i inox kopče, AC/DC drajver, prolazno ožičenje 5x1.5mm², Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto visina (mm)	80,00
Neto težina (kg)	2,06

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak
Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	svetlo sivo
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Pokrov	PMMA opal
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	198-264
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	165
Snaga (W)	30/38/46/53
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<3
Svetlosni flux (lm)	5100/6300/7500/8500
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Promena stanja	100000
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP66
IK stepen zaštite	IK03
Sijalica uključena	Da
Oznaka zaštite od požara	D
DxŠxV mm	1454x102x80
Broj svetiljki po osiguraču B10	15
Broj svetiljki po osiguraču B13	20
Broj svetiljki po osiguraču B16	25
Broj svetiljki po osiguraču B20	31
Broj svetiljki po osiguraču B25	39
Broj svetiljki po osiguraču C10	24
Broj svetiljki po osiguraču C13	33
Broj svetiljki po osiguraču C16	38
Broj svetiljki po osiguraču C20	52
Broj svetiljki po osiguraču C25	65

Dimenzija: DEVO PRO II 38W 6300LM 830 230V DV IP66 CL1 PMMA 1500MM

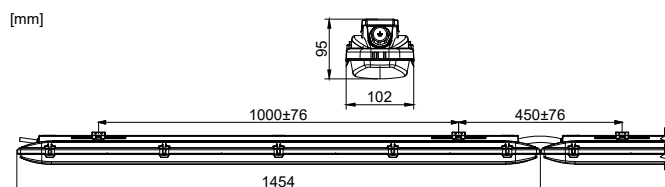


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
DEVO PRO II 38W 6300LM 830 230V DV IP66 CL1 PMMA 1500MM	
LED vlagootporna difuzna svetiljka sa sivo GFRP kućištem, opal difuzor i inox kopče, AC/DC drajver, prolazno ožičenje 5x1.5mm ² , LIVB0042-A	
Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	
Dodatni pribor	
Pokrov PMMA Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Pokrov PC Opal za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Plafonski nosač za DEVO PRO	LIVB0036
Linux nosač za DEVO PRO, 10 komada	LIVB0037
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±45° 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svetiljke LINDA (zid/plafon) ±90° 18/36/58W	LI2JLT0452
Držać za sajlu preseka Ø 1,5 - 2,5mm za seriju Arktur Eco	LI00501005
Ovesna sajla dužine 3000 mm preseka Ø 2mm za seriju Arktur Eco	LI00573961
L-S viseći lanac KE pocinkovani	LI8B000068