


Tehničke karakteristike artikla: LIVI0011--

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm bela

LED linijska svetiljka



Kriva prostiranja svetla




Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.410,00
Neto širina (mm)	63,00
Neto visina (mm)	76,00
Neto težina (kg)	1,59
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna Montaža na zid
Opis boje	bela
Materijal	PC metal
Pokrov	Opal
Ugao emisije (°)	120
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	110
Snaga (W)	24 48
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000 3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	<5
Svetlosni flux (lm)	6000
Životni vek	50.000h L90 B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
IK stepen zaštite	IK02
Sijalica uključena	Da
Promena stanja	100000
DxŠxV mm	1410x63x76
Broj svetiljki po osiguraču B10	10
Broj svetiljki po osiguraču B16	17
Broj svetiljki po osiguraču C10	17
Broj svetiljki po osiguraču C16	28

**Dimenzija: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm
bela**

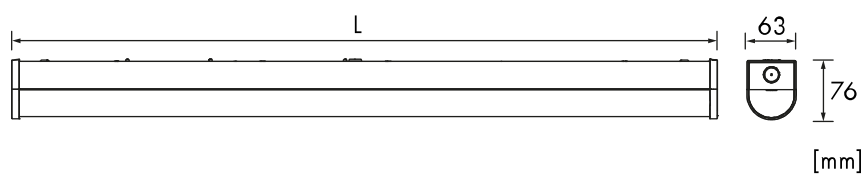

OPIS

Kat. broj

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 830/840 230V L-1416mm bela
LED linijska svetiljka

LIVI0011