

Tehničke karakteristike artikla: LIVT214855

LED Premium Panel Downlight 6W - okrugao

4000K, 400lm, 120°

uključen driver, quick connector



Tehnički podaci

ØxV mm	120x25
OTVOR mm	110
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	110
Watt (W)	6
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	400
Faktor snage	>0.5
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Snaga (W)	6
Frekvencija (Hz)	60
Prečnik (mm)	120

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 6W - okrugao 4000K, 400lm, 120°

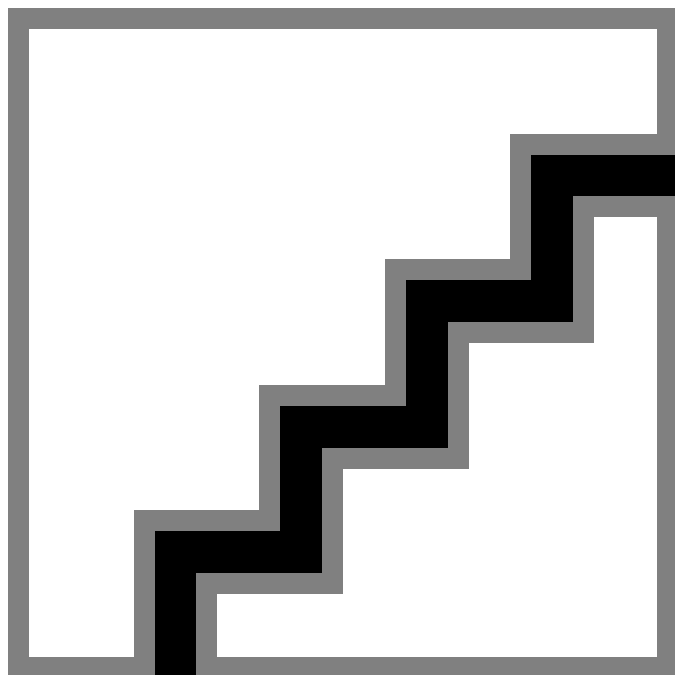


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Premium Panel Downlight 6W - okrugao 4000K, 400lm, 120° uključen driver, quick connector	LIVT214855