

Tehničke karakteristike artikla: LIVT214860

LED Premium Panel Downlight 18W - okru. 3000K, 1500lm, 120°

uključen driver, quick connector



Tehnički podaci

ØxV mm	225x25
OTVOR mm	210
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	210
Watt (W)	18
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Toplo bela
Svetlosni flux (lm)	1500
Faktor snage	>0.6
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	83
Snaga (W)	18
Frekvencija (Hz)	60
Prečnik (mm)	225

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 18W - okru. 3000K, 1500lm, 120°

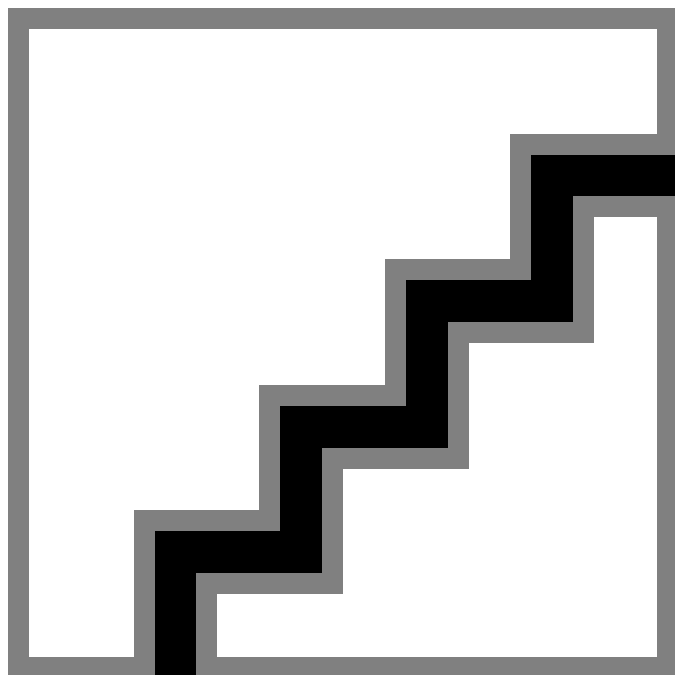


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Premium Panel Downlight 18W - okru. 3000K, 1500lm, 120° uključen driver, quick connector	LIVT214860