

Tehničke karakteristike artikla: LIVT214867

LED Premium Panel Downlight 12W - kva. 4000K, 1000lm, 120°

uključen driver, quick connector



Tehnički podaci

DxŠxV mm	170x170x25
OTVOR mm	155x155
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	155x155
Watt (W)	12
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	1000
Faktor snage	>0.6
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	83
Snaga (W)	12
Frekvencija (Hz)	60

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 12W - kva. 4000K, 1000lm, 120°

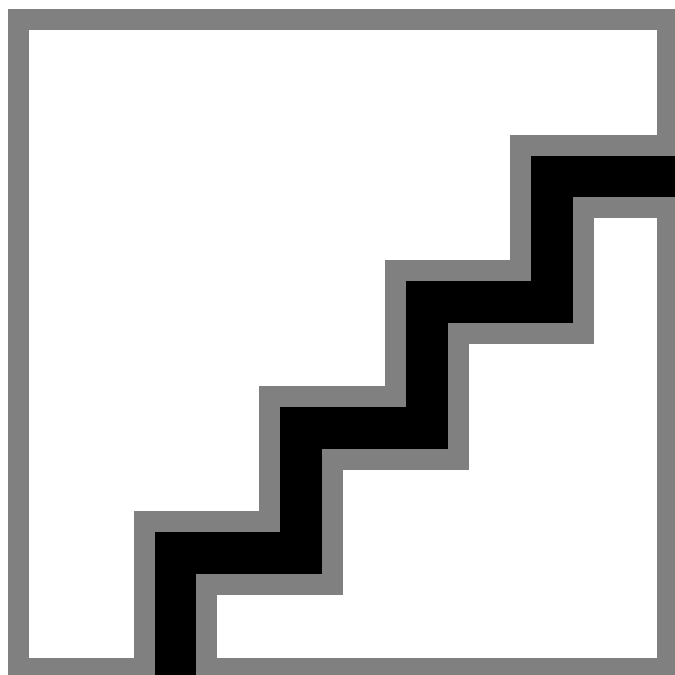


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Premium Panel Downlight 12W - kva. 4000K, 1000lm, 120° uključen driver, quick connector	LIVT214867