

Tehničke karakteristike artikla: LIVT214873

LED Premium Panel Downlight 24W - okr. 4000K, 2000lm, 120°

uključen driver, quick connector



Tehnički podaci

ØxV mm	300x25
OTVOR mm	285
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	285
Watt (W)	24
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	2000
Faktor snage	>0.9
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	24
Frekvencija (Hz)	60
Prečnik (mm)	300

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 24W - okr. 4000K, 2000lm, 120°

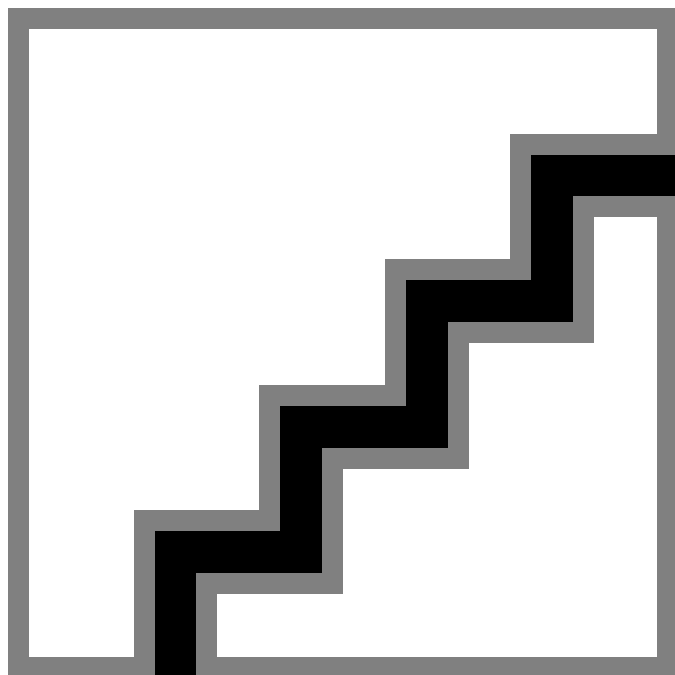


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Premium Panel Downlight 24W - okr. 4000K, 2000lm, 120° uključen driver, quick connector	LIVT214873