

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4855--

LED Premium Panel Downlight 6W okrugli

4000K, 420lm, 120° €CONOMY

driver uključen, lako povezivanje




Tehnički podaci

DxŠxV mm	120x120x25
ØxV mm	120x25
OTVOR mm	Ø110
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø110
Watt (W)	6
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	420
Faktor snage	>0.5

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Snaga (W)	6
Frekvencija (Hz)	60
Dužina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	25
Prečnik (mm)	120

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 6W okrugli 4000K, 420lm, 120°

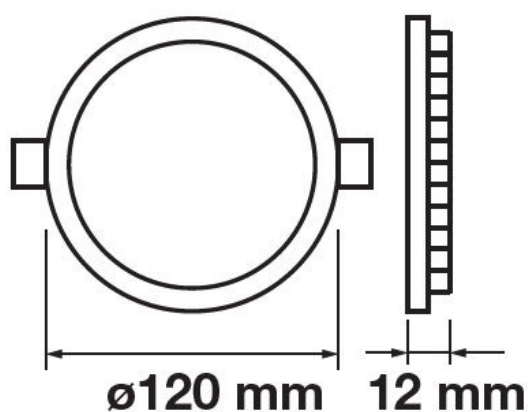

OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 6W okrugli 4000K, 420lm, 120°
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4855