

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4858--

LED Premium Panel Downlight 12W okrugli

4000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

driver uključen, lako povezivanje




Tehnički podaci

DxŠxV mm	170x170x25
ØxV mm	170x25
OTVOR mm	Ø 155
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 155
Vat (W)	12
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	1000
Faktor snage	>0.6

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	83
Snaga (W)	12
Frekvencija (Hz)	60
Dužina (mm)	170
Širina (mm)	170
Visina (mm)	25
Prečnik (mm)	170

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 12W okrugli 4000K, 1000lm, 120°

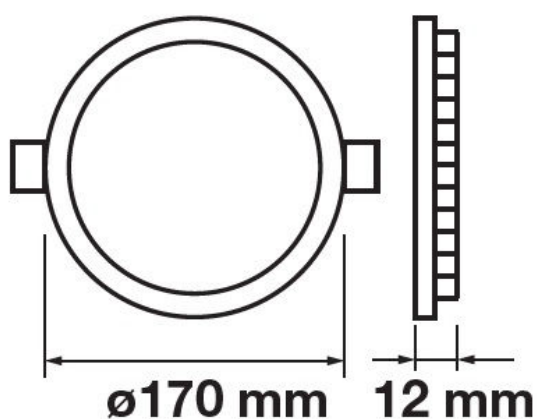

OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 12W okrugli 4000K, 1000lm, 120°
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4858