

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4864--

LED Premium Panel Downlight 6W kvadratni

4000K, 420lm, 120° €ECONOMY

driver uključen, lako povezivanje




Tehnički podaci

DxŠxV mm	120x120x25
OTVOR mm	110x110
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	110x110
Vat (W)	6
Nazivni napon AC (V)	200-240
Sijalica uključena	Da
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	420
Faktor snage	>0.5

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	70
Snaga (W)	6
Frekvencija (Hz)	60
Dužina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	25

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 6W kvadratni 4000K, 420lm, 120°

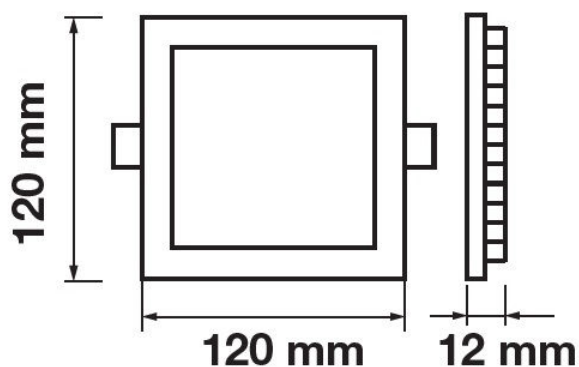

OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 6W kvadratni 4000K, 420lm, 120°
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4864