

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4867--

LED Premium Panel Downlight 12W kvadratni 4000K 1000lm 120° **ECONOMY**

driver uključen, lako povezivanje




Tehnički podaci

DxŠxV mm	170x170x25
OTVOR mm	155x155
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	155x155
Vat (W)	12
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	1000
Faktor snage	>0.6
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	83
Snaga (W)	12
Frekvencija (Hz)	60
Dužina (mm)	170
Širina (mm)	170
Visina (mm)	25

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 12W kvadratni 4000K 1000lm 120°

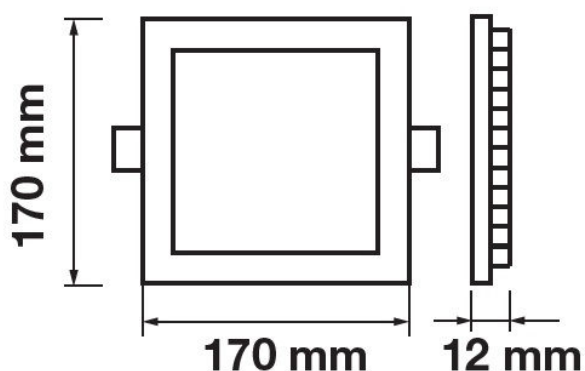

OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 12W kvadratni 4000K 1000lm 120°
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4867