

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4870--

LED Premium Panel Downlight 18W kvadratni 4500K 1500lm 120° **ECONOMY**

driver uključen, lako povezivanje




Tehnički podaci

DxŠxV mm	225x225x25
OTVOR mm	205x205
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	205x205
Vat (W)	18
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	1500
Faktor snage	>0.6
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4500
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	83
Snaga (W)	18
Frekvencija (Hz)	60
Dužina (mm)	225
Širina (mm)	225
Visina (mm)	25

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 18W kvadratni 4500K 1500lm 120°

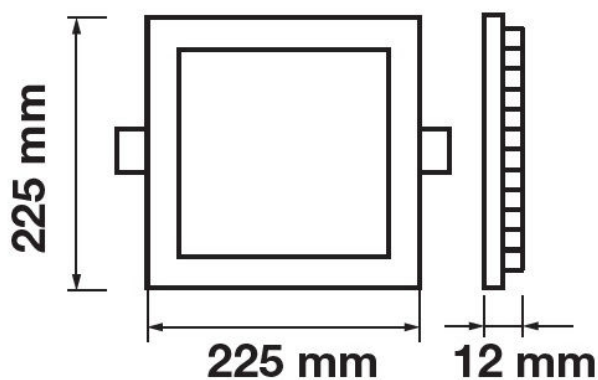

OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 18W kvadratni 4500K 1500lm 120°
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4870