

Tehničke karakteristike artikla: LIVT4873--

LED Premium Panel Downlight 24W okrugli

4000K 2000lm 120° **ECONOMY**

driver uključen, lako povezivanje




Tehnički podaci

DxŠxV mm	300x300x25
ØxV mm	300x25
OTVOR mm	Ø285
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø285
Watt (W)	24
Nazivni napon AC (V)	200-240
Boja svetla	Neutralno bela
Svetlosni flux (lm)	2400
Faktor snage	>0.9

Tehnički podaci - nastavak

Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	100
Snaga (W)	24
Frekvencija (Hz)	60
Dužina (mm)	300
Širina (mm)	300
Visina (mm)	25
Prečnik (mm)	300

Dimenzija: LED Premium Panel Downlight 24W okrugli 4000K 2000lm 120°

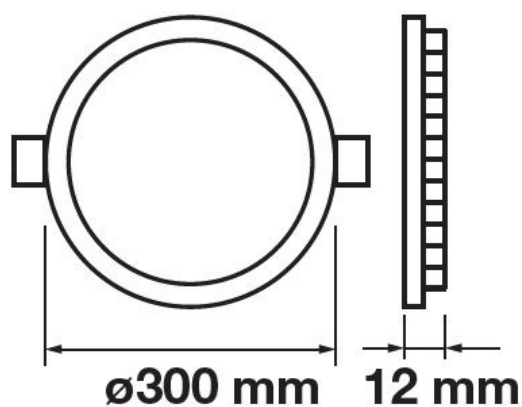

OPIS

Kat. broj

LED Premium Panel Downlight 24W okrugli 4000K 2000lm 120°
driver uključen, lako povezivanje

LIVT4873