


Tehničke karakteristike artikla: LIVT60286-

LED Panel 45W M600 3000K sa drajverom **ECONOMY**

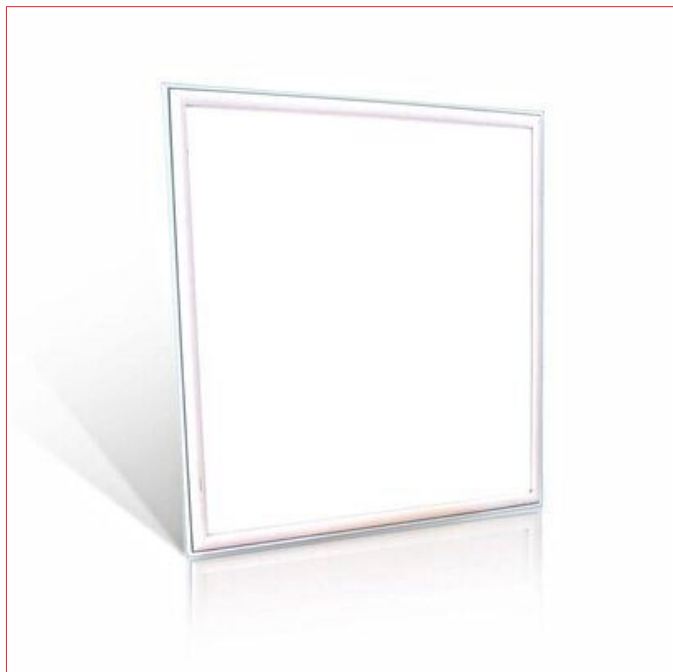

Tehnički podaci

DxŠxV mm	595x595x14
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PS PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Watt (W)	45
Nazivni napon AC (V)	100-240
Boja svetla	Toplo bela
Svetlosni flux (lm)	3600
Faktor snage	>0.9
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vek	20.000h

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Izvor svetla	SMD LED
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	80
Snaga (W)	45
Frekvencija (Hz)	50
Pokrov	Opal
Dužina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	14
Dodatni pribor	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Dimenzija: LED Panel 45W M600 3000K sa drajverom

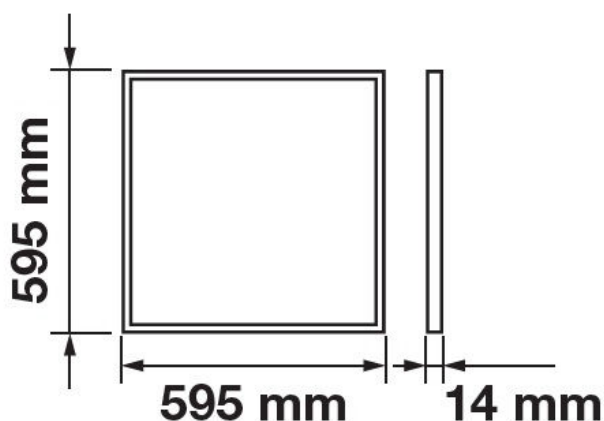


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Panel 45W M600 3000K sa drajverom	LIVT60286
Dodatni pribor	
Kućište za nadgradnu montažu LED Panela M600 serije V-TAC	LIVT9999
Montažni set za LED panele (SET 4 dela) odgovarajući za LED panel serije V-TAC	LIVT6018
Napajanje za V-TAC LED panel 45W dimabilno	LIVT6019
LED protivpanični komplet za V-TACPanel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379