



Tehničke karakteristike artikla: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 3000K, M600, beli

nije dimabilno, A++, 120Lm/W, uključen driver

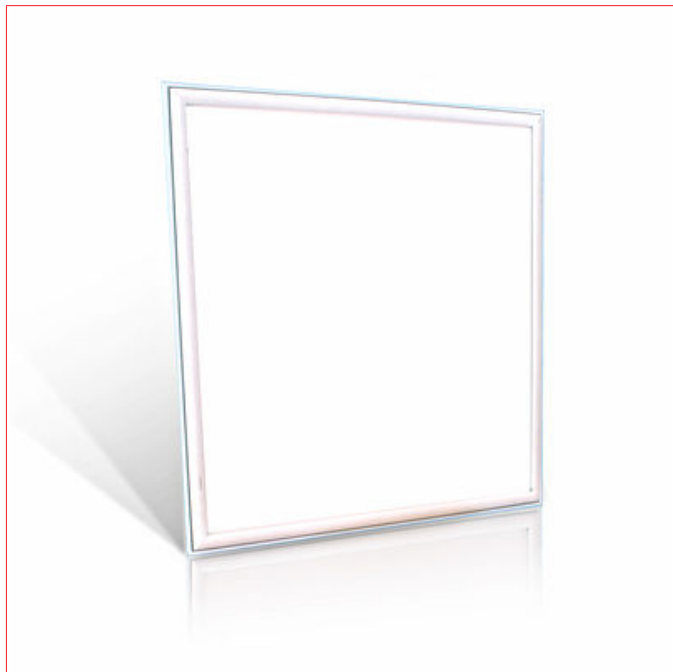

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

DxŠxV mm	595x595x13
Boja	belo
Materijal	Aluminijum PC PMMA
Montaža	Plafonsko ugradno
Snaga (W)	29
Proizvođač	08-V-TAC
Nazivni napon AC (V)	220-240
Boja svetla	toplo bela
Lumen (lm)	3600
Indeks reprodukcije boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Klasa energetske efikasnosti	A++
Dimabilno	ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta izvora	LAD panel
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	124
Snaga (AV) (VA)	>0.9
Frekvencija (Hz)	60
Pokrov	Opal
Dodatni pribor	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Dimenzija: LED Panel 29W 3600lm, 3000K, M600, beli

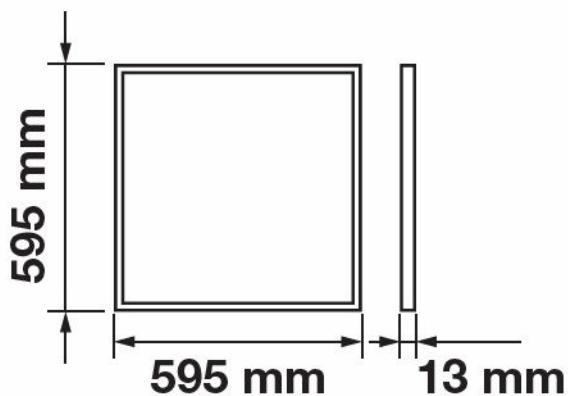


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Panel 29W 3600lm, 3000K, M600, beli nije dimabilno, A++, 120lm/W, uključen driver	LIVT62406
Dodatni pribor	
Kućiste za nadgradnu montažu LED Panela M600 serije V-TAC	LIVT9999
Montažni set za LED panele (SET 4 dela) odgovarajući za LED panel serije V-TAC	LIVT6018
Napajanje za V-TAC LED panel 45W dimabilno	LIVT6019
LED protivpanični komplet za V-TACPanel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379