



Tehničke karakteristike artikla: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 4000K, M600, beli

nije dimabilno, A++, 120Lm/W, uključen driver

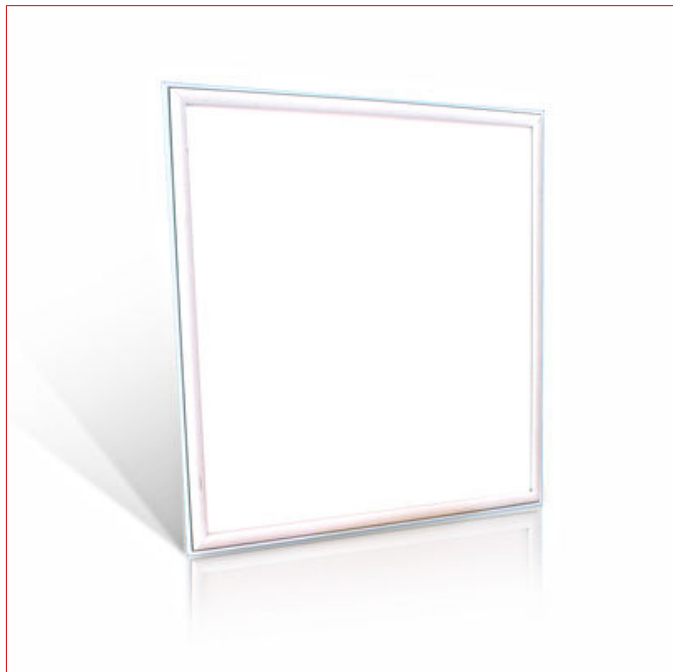

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

DxŠxV mm	595x595x13
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum PC PMMA
Način montaže	Plafonska ugradna
Vat (W)	29
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalica uključena	Da
Boja svetla	Neutralno bela

Tehnički podaci - nastavak

Svetlosni flux (lm)	3600
Indeks reprodukcije boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vek	20.000h
Ugao emisije (°)	120
IP stepen zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	124
Snaga (W)	29
Frekvencija (Hz)	60
Pokrov	Opal
Dužina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	13
Dodatni pribor	LIMK001---; LIMK005---; LITV6018--; LITV60303-; LID 15379--

Dimenzija: LED Panel 29W 3600lm, 4000K, M600, beli

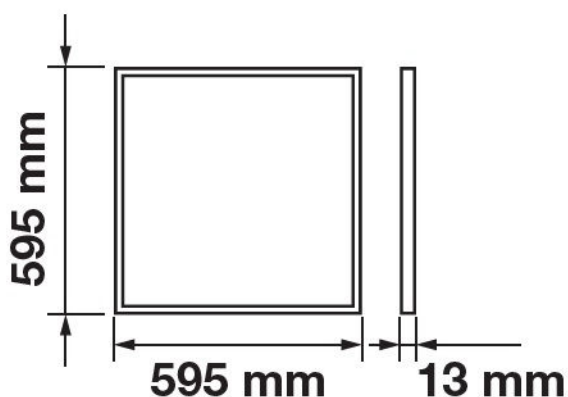


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED Panel 29W 3600lm, 4000K, M600, beli nije dimabilno, A++, 120Lm/W, uključen driver	LIVT62416
Dodatni pribor	
Nadgradni ram za LED panele serije Lano 4, M600 Set za plafonsku montažu	LIMK001
Nadgradni ram za LED panele serije LANO BL M600 Komplet za montažu na plafon	LIMK005
Montažni set za LED panele (SET 4 dela) odgovarajući za LED panel serije V-TAC	LIVT6018
LED protivpanični komplet za V-TACPanel 29W - 45W Svetiljka	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix Svetiljka	LID15379