

Tehničke karakteristike artikla: LQA02024--

Impulsni relej, serije Amparo, 2 NO, 24VAC

Bistabilni (Impulsni) relej za DIN šinu, koji se može prebaciti u ručni ili automatski režim, kao i ručni rad



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	18,00
Neto visina (mm)	86,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Kategorija prenapona/stepen zagađenja	II / 1
Kontakti	2 NO
Polovi	2
Kontaktni materijal	Srebrna legura
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	4000VA 448W
Mehanički životni vek	1000000 operational cycles
Električni životni vek (životni ciklus)	100000
Otpor špulne	23,5Ω
Otpornost izolacije (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)
Dielektrična snaga	
Između špulne i kontakata (VAC)	1500

Tehnički podaci - nastavak

Između otvorenih kontakata


1500VAC

Podaci o špulni

Opseg napona (V)

(85%~110%)U_n

Dimenzija: Impulsni relej, serije Amparo, 2 NO, 24VAC

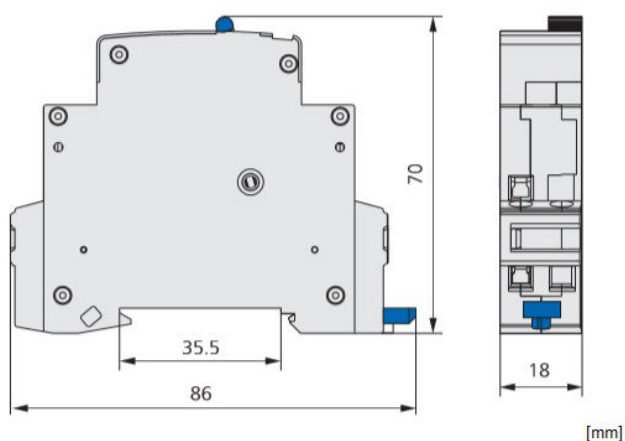

Impulsni relej, serije Amparo, 2 NO, 24VAC

LQA02024

Bistabilni (Impulsni) relej za DIN šinu, koji se može prebaciti u ručni ili automatski režim, kao i ručni rad