

Tehničke karakteristike artikla: MAIL2100D-

LED ravnomerno svetlo, 24V AC/DC, crveno

visoka izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)



Tehnički podaci

Serijski broj	MA 24V
Verzija	Trajno svetlo
LED boja	Crvena
Opseg napona (V)	24V AC/DC
Kontrola	Konstantno
IP stepen zaštite	IP66
Prečnik (mm)	110
Primena	zavisno od baze
Potreban pribor	MAIB0006--; MAIZ0001--
Dodatni pribor	MAIB0005--; MAIW0005--
Izvor svetla	LED
Tip stezaljke	Vijčani priključak
Sočivo	Polikarbonat, rebrasto iznutra
Način ugradnje	any

Tehnički podaci - nastavak

Životni vek	100000
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-30 do +60
Otpornost na udar	IK08
Nazivna struja (A)	0,91
Priključak	2.5mm ² /14AWG
Instalacioni prečnik (mm)	110
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]
Kućiste	Polikarbonat crni (RAL 9005)

Connection Table

			
N	I		
N	L	—	Steady

Dimension

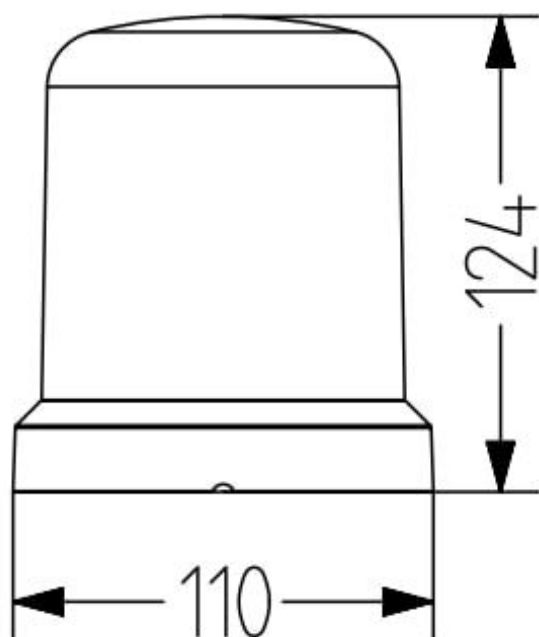


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED ravnomerno svetlo, 24V AC/DC, crveno visoka izvedba, za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula. Odgovarajuća podnožja: MAIB0005--, MAIB0006--. MAIL2100D Opcija: kutni nosač (MAIW0005--), brtva (MAIZ0001--)	
Potreban pribor	
Nisko podnožje za okrugla signalna svetla nisko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji kataloški broj počinje s MAIL...	MAIB0006
Zaptivka za okrugla signalna svetla za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe	MAIZ0001
Dodatni pribor	
Visoko podnožje za okrugla signalna svetla visoko podnožje za niske i visoke kompaktne signalne svjetiljke čiji kataloški broj počinje s MAIL...	MAIB0005
Metalni nosač za montažu signalnog svetla za okrugle signalne svjetiljke visoke i niske izvedbe	MAIW0005