

Tehničke karakteristike artikla: MC120241--

Kompaktni prekidač snage, Tip A, 4P/20A/50kA, MC1

Veličina 1, Nazivna struja 20A, Polovi 4, IP stepen zaštite IP20, Kratkospojna prekidna moć 50kA, Okidač A termo-magnetna zaštita za sistem i jednu liniju



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	145,00
Neto težina (kg)	1,33
EAN	9004840403633
Gubitak snage (W)	9,80
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Standard	IEC EN 60947
Uređaj	prekidač snage
Nazivna struja (A)	20
Nazivni napon	< 690VAC
Kratkospojna prekidna moć (kA)	50
Veličina	1
Okidač	A termo-magnetna zaštita za sistem i jednu liniju
Polovi	4
Struja kratkog spoja	20A

Tehnički podaci - nastavak

Zaštita od dodira	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Otpornost na polu-sinusni udar 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
IP stepen zaštite	IP20
Nazivni napon izolacije (V)	690
Mehanički životni vek	20000 operation cycles
Električni životni vek (životni ciklus)	10000
Tip stezaljke	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1

BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1


WEIGHT - MC1

ACTIVE POWER DISSIPATION

I_n [A]	MC1 - Leistungsschalter				MC2 - Leistungsschalter				MC3 - Leistungsschalter			
	Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz		Anlagenschutz		Motorschutz	
	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]	P [W]	R [Ohm]

CONNECTION CROSS SECTIONS

Dimenzija: Kompaktni prekidač snage, Tip A, 4P/20A/50kA, MC1

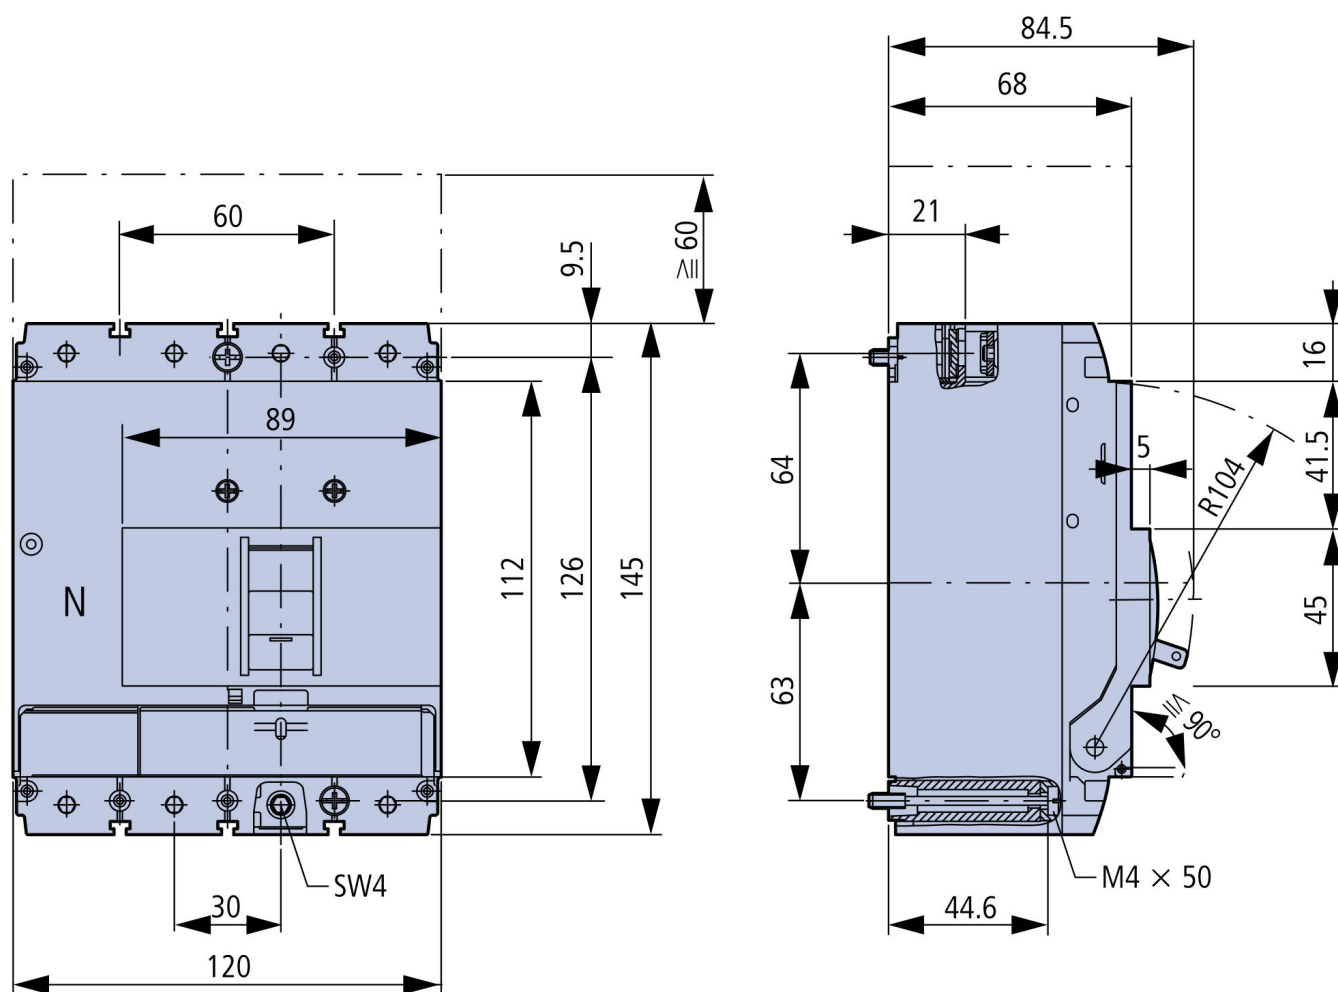

OPIS

Kat. broj

Kompaktni prekidač snage, Tip A, 4P/20A/50kA, MC1

Veličina 1, Nazivna struja 20A, Polovi 4, IP stepen zaštite IP20, Kratkospojna prekidna moć 50kA, Okidač A termo-magnetna zaštita za sistem i jednu liniju

MC120241