

Tehničke karakteristike artikla: MG109020--

Ampermetar AC/20A, digitalni, direktan, za serijsku ugradnju

Izvedba/tip 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Merno područje 20A




Tehnički podaci

Izvedba/tip	45mm modul
Merno područje	20A
Displej	Analogni
Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Preopterećenje (trajno)	1,5 In
Preopterećenje (kratkoročno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Temperaturni okvir - Transport/skladištenje (°C)	-25 to +40
Gubitak snage (W)	4,10
Priključak	Vijčani priključak žice (fleksibilni) maksimalno 6mm ² Vijčani priključak žice (fleksibilni) minimalno 0,05mm ² Vijčani priključak žice (fiksni) minimalno 0,05mm ² Vijčani priključak žice (fiksni) maksimalno 6mm ²
Način pričvršćenja	Instrumenti za vertikalnu ugradnju


Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Frekventni raspon	15-100Hz
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udarce	VDE 0410, 15G

Dijagram: Ampermetar AC/20A, digitalni, direktan, za serijsku ugradnju

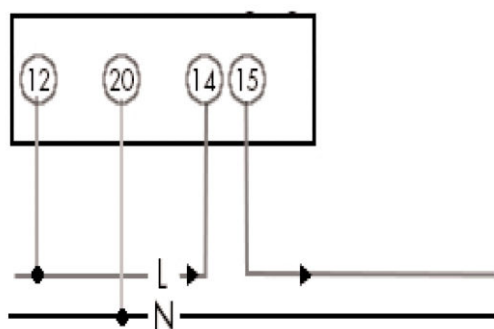

Dimenzija: Ampermetar AC/20A, digitalni, direktan, za serijsku ugradnju

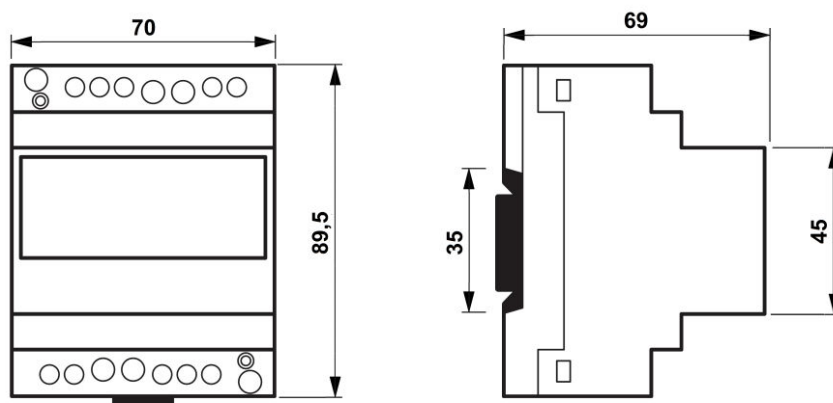

OPIS	Kat. broj
Ampermetar AC/20A, digitalni, direktan, za serijsku ugradnju	MG109020
Izvedba/tip 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Merno područje 20A	