

Tehničke karakteristike artikla: MG159010--

Ampermetar AC/ 10A, analogni, direktan za serijsku ugradnju

Izvedba/tip 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Merno područje 10A




Tehnički podaci


Standard	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Izvedba/tip	45mm modul
Displej	Analogni
Merno područje	10A
Frekventni raspon	15-100Hz
Preopterećenje (trajno)	1,5 In
Preopterećenje (kratkoročno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/ 1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Gubitak snage (W)	1,50
Priključak	Vijčani priključak žice (fleksibilni) minimalno 0,05mm ² Vijčani priključak žice (fleksibilni) maksimalno 4mm ² Vijčani priključak žice (fiksni) minimalno 0,05mm ² Vijčani priključak žice (fiksni) maksimalno 4mm ²
Način pričvršćenja	Instrumenti za vertikalnu ugradnju

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udarce	VDE 0410, 15G

Dijagram: Ampermetar AC/ 10A, analogni, direktan za serijsku ugradnju

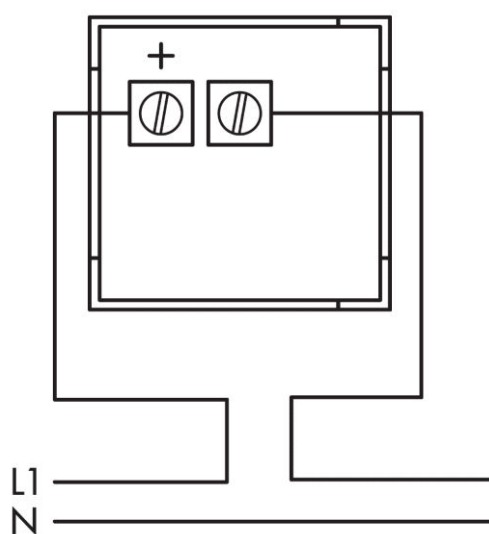

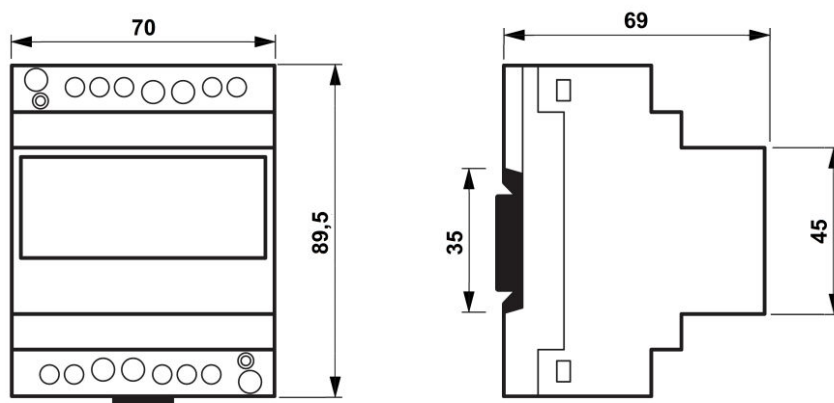Dimenzija: Ampermetar AC/10A, analogni, direktan za serijsku ugradnju**OPIS**

Kat. broj

Ampermetar AC/10A, analogni, direktan za serijsku ugradnju

MG159010

Izvedba/tip 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Merno područje 10A