

Tehničke karakteristike artikla: MG900227--

Strujni transf. 150/5A, 5VA, KL.1 - montaža na DIN nosač

Ulazna struja 150A, Prečnik kabla max. 15mmmm, Klasa 1



Tehnički podaci

Svrha upotrebe	za kablove prečnika do 15 mm
Specifikacije	
Nazivna struja primarne strane I _{pr} (A)	150
Nazivna frekvencija (Hz)	50
Nazivna struja sekundarne strane I _{sr}	5A
Kućište	
Način pričvršćenja	zakači se na 35 mm DIN šinu
Nazivni napon	400V
Klase tačnosti	
Teret	Klasa 1 (5VA)

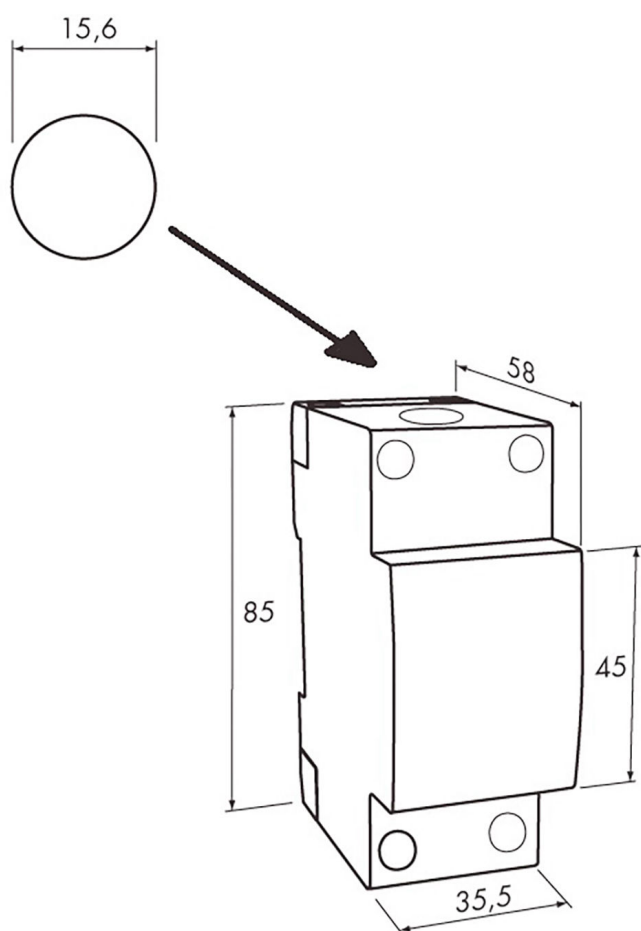
Maßbild

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Strujni transf. 150/5A,5VA,KL.1 - montaža na DIN nosač	MG900227
Ulazna struja 150A, Prečnik kabla max. 15mmmm, Klasa 1	
Dodatni pribor	
Mrežni analizator NA96,/I/P-Q-S/E-T/cosφ/f,sa displejom	MGF39000
Izvedba/tip Prednja tabla, IP stepen zaštite IP54 (prednji dio), IP20 (priključci), mogućnost dodatnih funkcija prigradnjom utičnih modula	
Mrežni analizator NA96+	MGF39001
proširiv sa utičnim modulima	
Indirektno dig. broj. 1A/5A(6A) 3-fazno,2-tarifno ,MID	MGX20006
Merenje isporučene i primljene energije (2 smera)	
Indirektno digitalno brojilo, 100A, 3f, 2 tarife,MID,M-BUS	MGX20306
Merenje isporučene i primljene energije (dva smera)	
Ampermetar 72x72 za trafo 5A	MGF57000-A
Izvedba/tip Prednja tabla, Funkcija Amperemetar AC, Veličina 72x72mm, Merno područje 5A-strujni merni transformator, IP stepen zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci), izmjenjivu pločicu sa skalom potrebno posebno naručiti	
Ampermetar 96x96 za trafo 5A	MGF59000-A
Izvedba/tip Prednja tabla, Funkcija Amperemetar AC, Veličina 96x96mm, Merno područje 5A-strujni merni transformator, IP stepen zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci), izmjenjivu pločicu sa skalom potrebno posebno naručiti	