

Tehničke karakteristike artikla: MG968400--

Razdvojni trafo 400/5A, 60x30mm, kabl Ø20mm

Klasa 0,5, Ulazna struja 400A



Tehnički podaci

Objava	Simple installation of a current transformer in an existing low-voltage system
Svrha upotrebe	za kablove prečnika do 30 mm za bakarne šine do 60 x 30 mm
Nazivna struja primarne strane I _{pr} (A)	400
Nazivna frekvencija (Hz)	50-60
Termička klasa	A
Kratkotrajna struja I _{th}	< 60I _{pr}
Nazivna dinamička struja I _{dyn}	2.5I _{th}
Faktor sigurnosti	≤ 5
Nazivna struja sekundarne strane I _{sr}	5A
Zahtevi za izolaciju	
Maks. radni napon U _m	0.72kV r.m.s.
Ispitni napon izolacije	3 kV R.M.S. 50 Hz/1 min
Kućište	
Materijal kućišta	Plastic, self-extinguishing
Način pričvršćenja	pričvršćivanje zavrtnjima


Tehnički podaci - nastavak


Klase tačnosti

Teret

Klasa 3 (7.5VA)
Klasa 0.5 (2.5VA)
Klasa 1 (3.75VA)

Dijagram: Razdvojni trafo 400/5A, 60x30mm, kabl Ø20mm

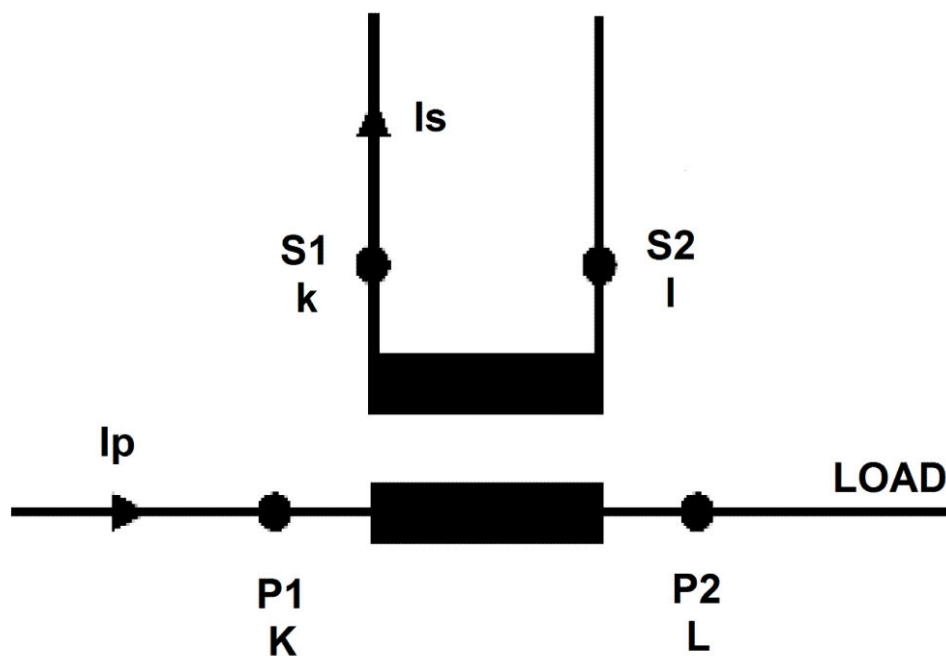

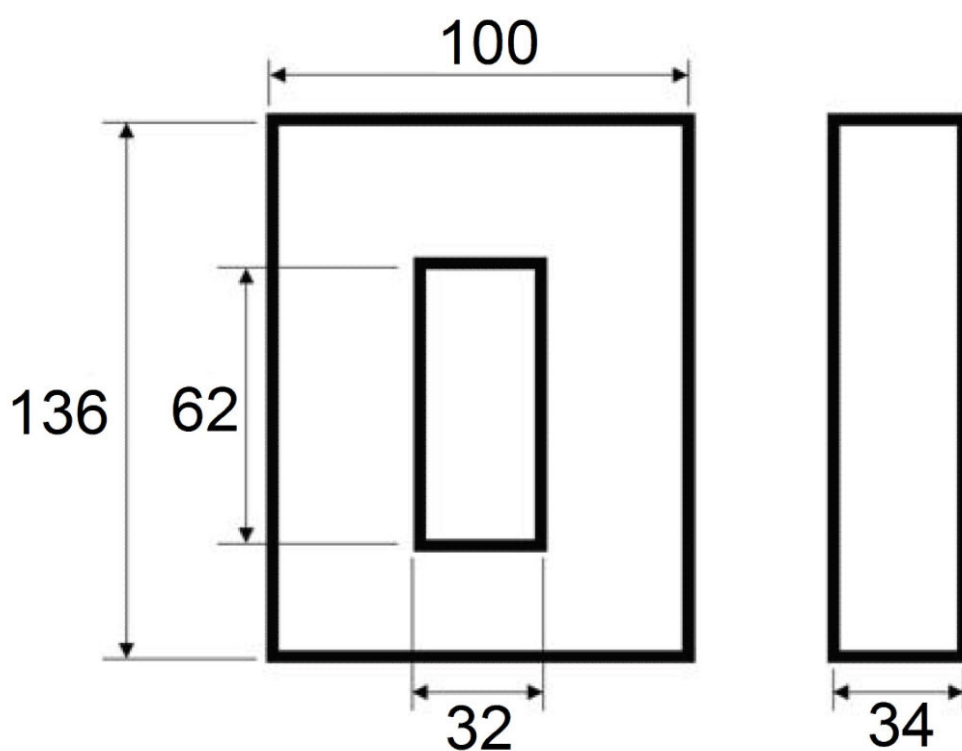Maßbild

Maßbild

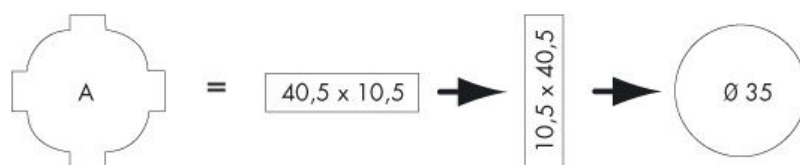
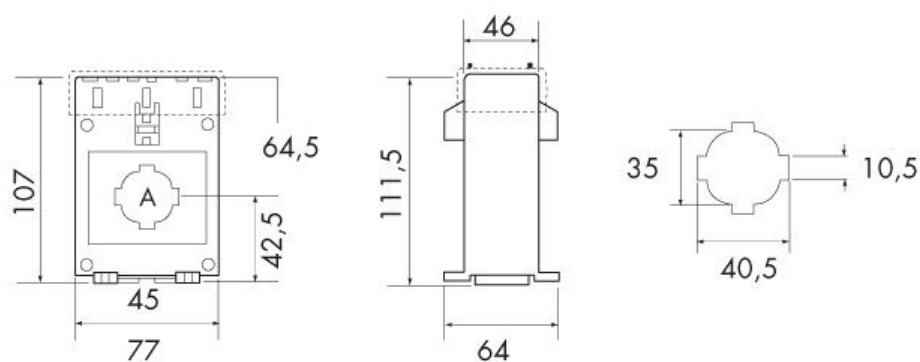


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Razdvojni trafo 400/5A, 60x30mm, kabl Ø20mm Klasa 0,5, Ulazna struja 400A	MG968400
Dodatni pribor	
Indirektno dig. broj. 1A/5A(6A) 3-fazno,2-tarifno ,MID Merenje isporučene i primljene energije (2 smera)	MGX20006
Indirektno digitalno brojilo, 100A, 3f, 2 tarife,MID,M-BUS Merenje isporučene i primljene energije (dva smera)	MGX20306
Indirektno digitalno brojilo,5A(6A),3f, 2 tarife,MID,Modbus Merenje isporučene i primljene energije (2 smera), Modbus: izbor brzina prenosa 300/600/1200/4800/9600	MGX20406