

Tehničke karakteristike artikla: MGF57050-A

Ampermetar 72x72 50A AC dir.

Izvedba/tip Prednja tabla, Funkcija Amperemetar AC, Veličina 72x72mm, Merno područje 50A, IP stepen zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci), izravno mjerenje na postojećoj pločici sa skalom




Tehnički podaci


Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Izvedba/tip	Prednja tabla
Displej	Analogni
Merno područje	50A
Veličina	72x72mm
Frekventni raspon	15-100Hz
Nazivni napon AC (V)	600
Preopterećenje (trajno)	1,5 In
Preopterećenje (kratkoročno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30

Tehnički podaci - nastavak

Gubitak snage (W)	1,20
Način pričvršćenja	Instrumenti za vertikalnu ugradnju
IP stepen zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udarce	VDE 0410, 15G

Dijagram: Ampermetar 72x72 50A AC dir.

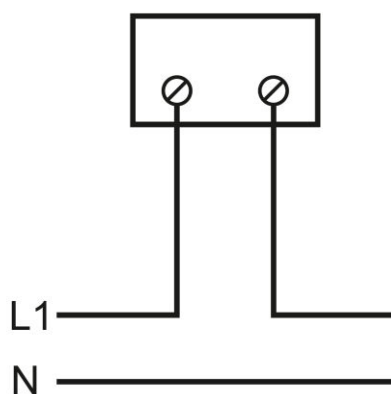

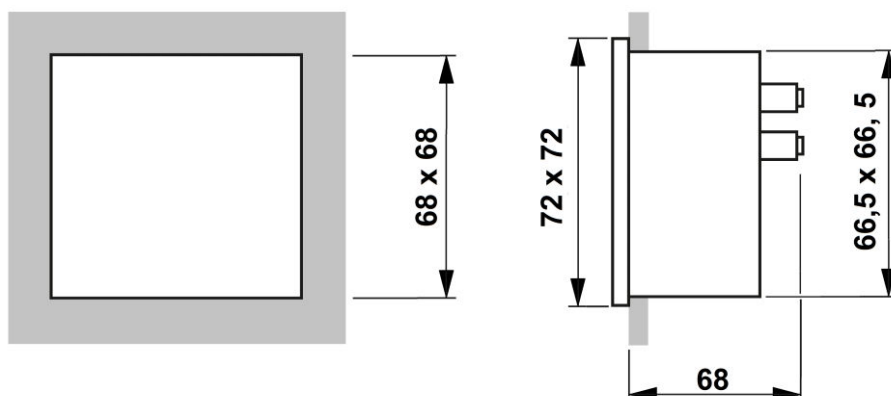Dimenzija: Ampermetar 72x72 50A AC dir.

OPIS

Kat. broj

Ampermetar 72x72 50A AC dir.

Izvedba/tip Prednja tabla, Funkcija Amperemetar AC, Veličina 72x72mm, Merno područje 50A, IP stepen zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci), izravno mjerenje na postojećoj pločici sa skalom

MGF57050-A