

Tehničke karakteristike artikla: MM216387--

Pom.kont.za kom.sig.el. Fi22, 1NC, donja montaža CC, 6A, 230VAC

Verzija Stezaljka sa oprugom, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20



Tehnički podaci

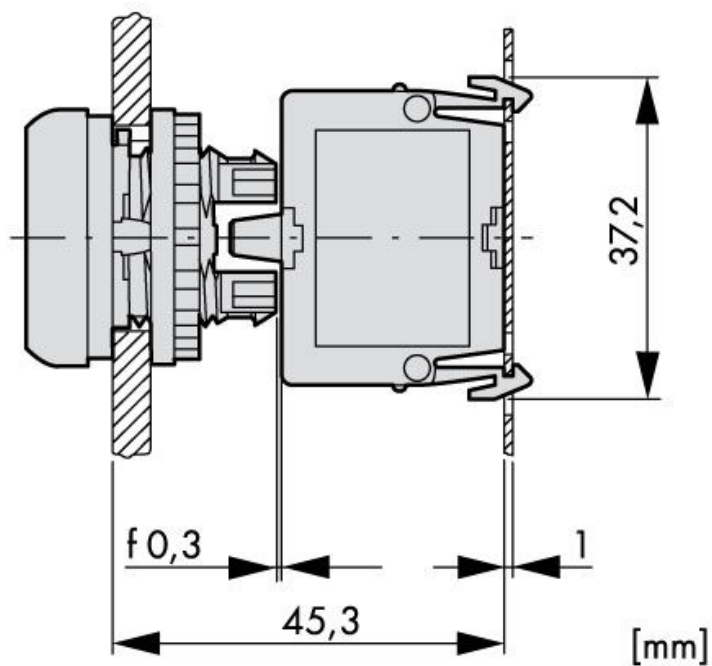
Serijski broj	MM
Verzija	Stezaljka sa oprugom
Osvetljenje	Ne
Konstrukcija	Kontakt
IP stepen zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije (V)	500
Kategorija prenapona/stepen zagađenja	III / 3
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment zatezanja (Nm)	0,80
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa

Tehnički podaci - nastavak

Radna frekvencija	< 3600 operacija
Položaj ugradnje	bilo koji
Presek priključka, jednožilni (mm²)	0,75 - 2,5
Presek priključnih provodnika, višezilni provodnik (mm²)	0,5 - 2,5
Tip br.	M22-CKC01

Lista fajlova: Pom.kont.za kom.sig.el. Fi22, 1NC, donja montaža CC, 6A, 230VAC

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltssicherheit				
bei 24VDC/5mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	H _F Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

Maßbild

OPIS

Kat. broj

Pom.kont.za kom.sig.el. Fi22, 1 NC,donja montaža CC,6A,230VAC

MM216387

Verzija Stezaljka sa oprugom, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20