

Tehničke karakteristike artikla: MM216578--

Pod.sa LED di.Fi22mm, 5-15mA, 85-264V AC BELI, CC donja mont

Verzija Stezaljka sa oprugom, Osvetljenje Da, IP stepen zaštite IP20




Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Verzija	Stezaljka sa oprugom
Osvetljenje	Da
Opis boje	bela
Konstrukcija	LED
IP stepen zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije (V)	500
Kategorija prenapona/stepen zagađenja	III / 3
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment zatezanja (Nm)	0,80
Položaj ugradnje	bilo koji

Tehnički podaci - nastavak

Presek priključka, jednožilni (mm ²)	0,75 - 2,5
Presek priključnih provodnika, višezilni provodnik (mm ²)	0,5 - 2,5
Tip br.	M22-CLEDC230-W

Maßbild

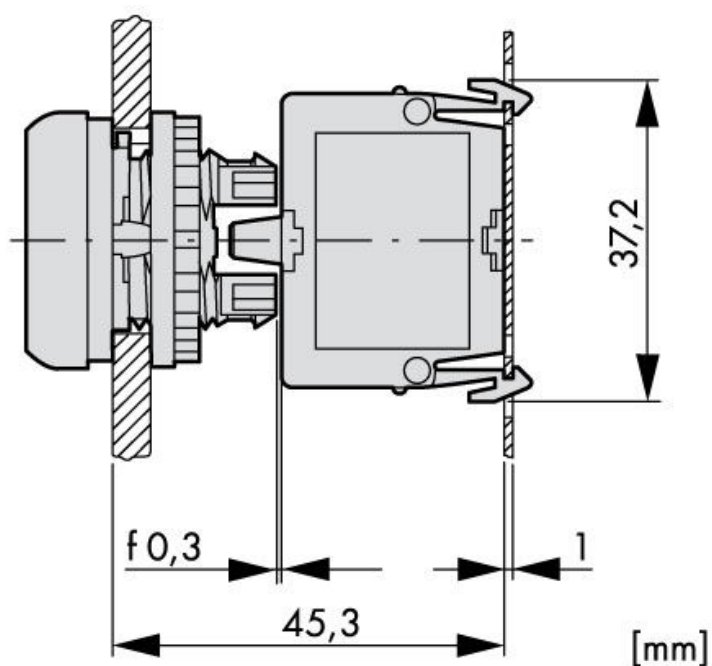

OPIS

Kat. broj

Pod.sa LED di.Fi22mm, 5-15mA, 85-264V AC BELI, CC donja mont

MM216578

Verzija Stezaljka sa oprugom, Osvetljenje Da, IP stepen zaštite IP20