


Tehničke karakteristike artikla: MM216623--

# Kapa tastera-sklopke bez povrata, Fi22mm, IP67, PLAVE boje

Verzija Ravan, Bezpovratna, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP67, IP69K

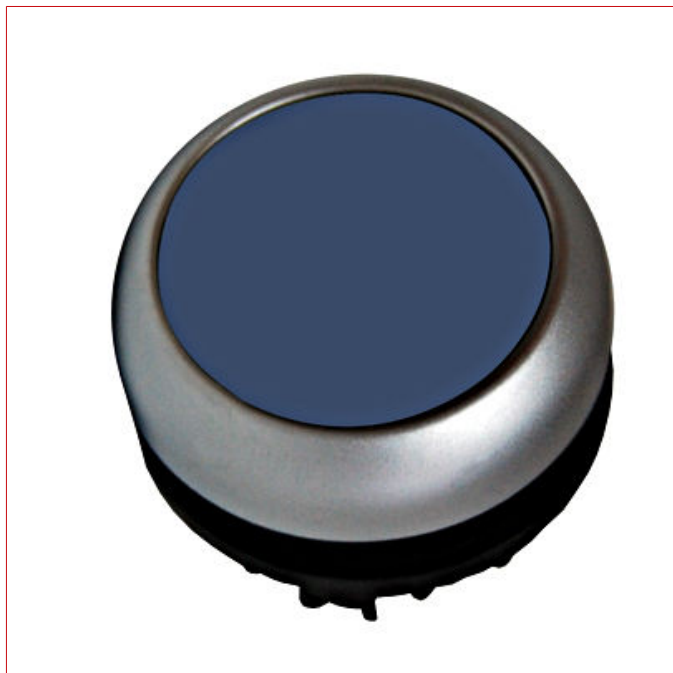


## Tehnički podaci

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serijski broj                           | MM                                                                                                         |
| Verzija                                 | Ravan<br>Bez povrata                                                                                       |
| Osvetljenje                             | Ne                                                                                                         |
| Opis boje                               | plavo                                                                                                      |
| Konstrukcija                            | Tasteri (udarni)                                                                                           |
| IP stepen zaštite                       | IP69K<br>IP67                                                                                              |
| Potreban pribor                         | MM216374--; MM216376--; MM216378--                                                                         |
| Dodatni pribor                          | MM216395--                                                                                                 |
| Otpornost na udarce                     | 30G                                                                                                        |
| Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C) | -25°C...+70°C                                                                                              |
| Klimatska zaštita                       | Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78<br>Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30 |
| Standard                                | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                   |
| Sila aktiviranja (N)                    | 5                                                                                                          |

## Tehnički podaci - nastavak

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Životni vek, mehanički | 1000000 sklopnih ciklusa |
| Radna frekvencija      | < 1800 operacija         |
| Položaj ugradnje       | bilo koji                |
| Tip br.                | M22-DR-B                 |

## Maßbild

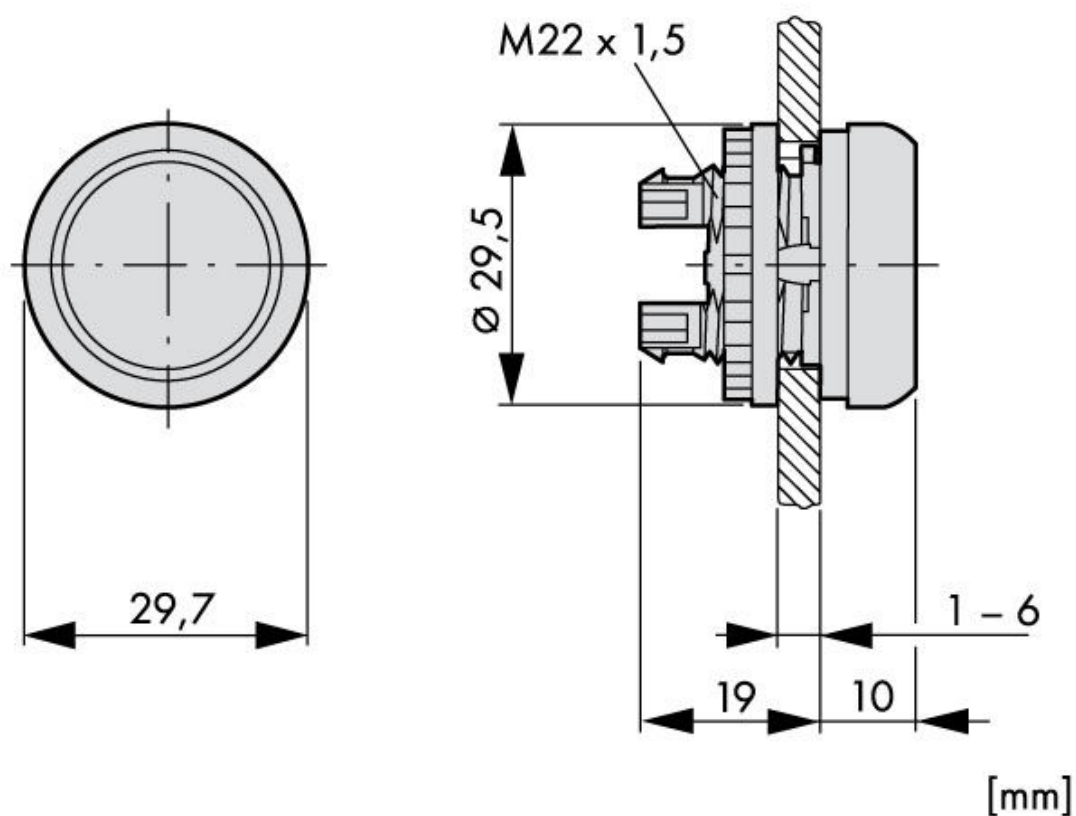

## Tabela artikla

| OPIS                                                                    | Kat. broj |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kapa tastera-sklopke bez povrata, Fi22mm, IP67, PLAVE boje              | MM216623  |
| Verzija Ravan,Bezповratna, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP67,IP69K |           |
| <b>Potreban pribor</b>                                                  |           |
| Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22                      | MM216374  |
| Opis boje crno                                                          |           |
| Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC              | MM216376  |
| Pomoćni kontakt, 1 N/O (radni), prednja montaža, vijčane stezaljke      |           |
| Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC              | MM216378  |
| Verzija Vijčane stezaljke, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20       |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                   |           |
| Zaštitna kapica za kom.signalne elemente - SILIKONSKA                   | MM216395  |
| Opis boje Plastika providno                                             |           |