

Tehničke karakteristike artikla: MM216706--

Kapa dvostr.tastera Fi22mm, IP66, svet, CRNO/BELO, "I" / "0"

Verzija Taster (povratak), Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP66



Tehnički podaci

Serija	MM
Verzija	Taster (povratak)
Osvetljenje	za pasivno osvetljenje
Opis boje	bela crno
Konstrukcija	Dvostruki taster
IP stepen zaštite	IP66
Potreban pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Dodatni pribor	MM216396--
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vek, mehanički	200000 sklopnih ciklusa

Tehnički podaci - nastavak

Radna frekvencija	< 3600 operacija
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip br.	M22-DDL-WS-X1/X0

Maßbild

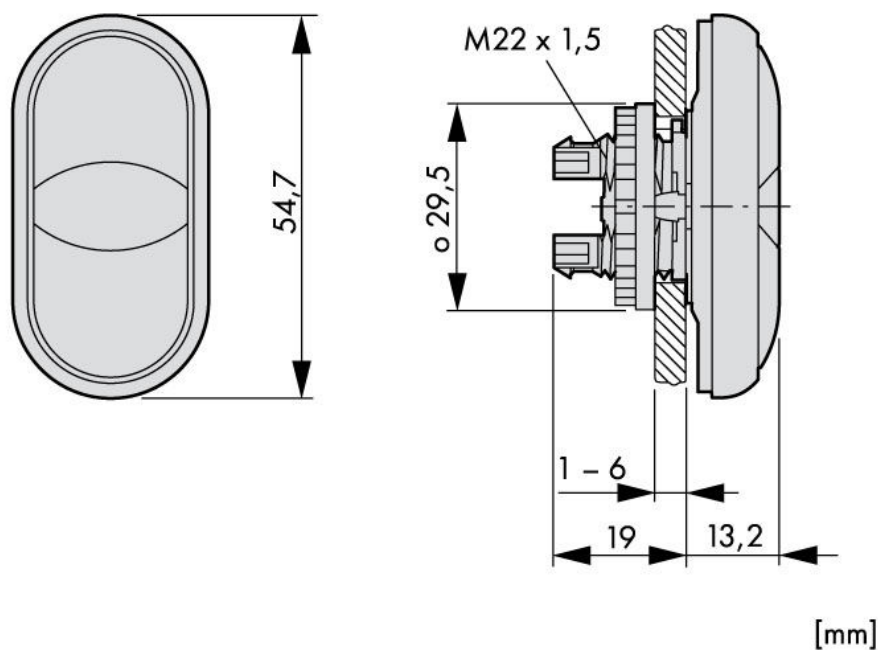


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kapa dvostr.tastera Fi22mm, IP66, svet,CRNO/BELO, "I" / "O"	MM216706
Verzija Taster (povratak), Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP66	
Potreban pribor	
Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22	MM216374
Opis boje crno	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC	MM216376
Pomoćni kontakt, 1 N/O (radni), prednja montaža, vijčane stezaljke	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC	MM216378
Verzija Vijčane stezaljke, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20	
Dodatni pribor	
Zaštitni pokrov za duple tastere	MM216396
Opis boje Plastika providno	