

Tehničke karakteristike artikla: MM216829--

Kapa izb.preklop.svetleć., IP67, 2-polož.ŽUTE boje bez povr.

Konstrukcija Svetleći prekidač, Verzija Bezpovratna, 0-I, Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP66



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Verzija	Bezpovratna 0-I
Tip ručice	Prekidač
Osvetljenje	za pasivno osvetljenje
Opis boje	žuto
Konstrukcija	Svetleći prekidač
IP stepen zaštite	IP66
Potreban pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment zatezanja (Nm)	0,30

Tehnički podaci - nastavak

Životni vek, mehanički	100000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 2000 operacija
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip br.	M22-WRLK-Y

Maßbild

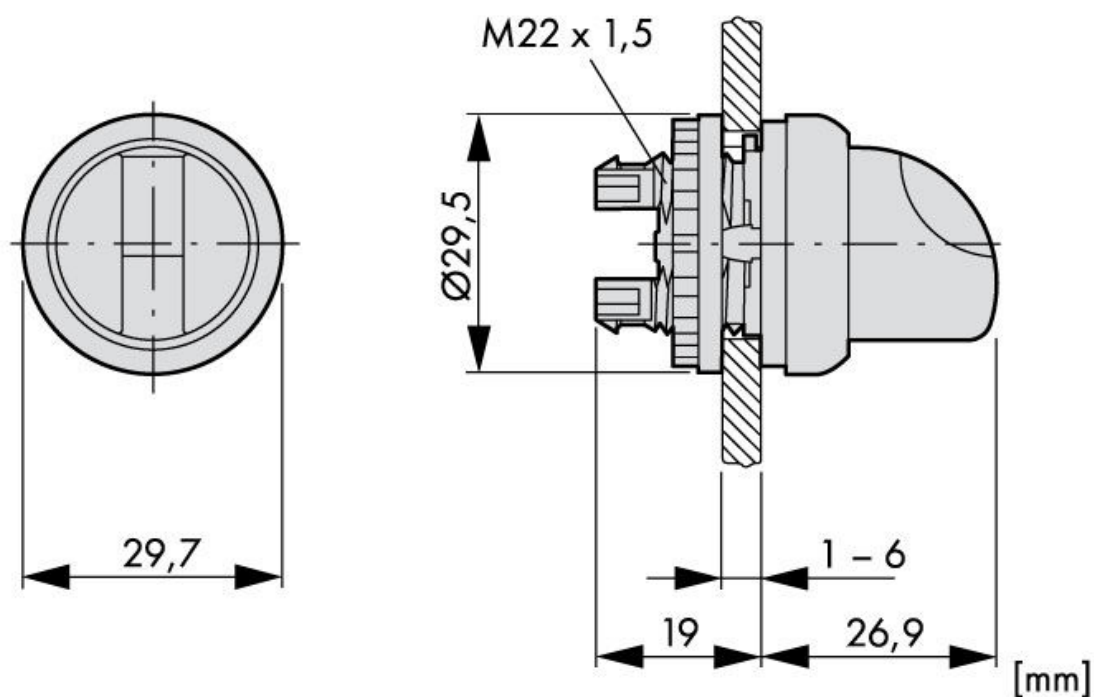


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kapa izb.preklop.svetleć.,IP67,2-polož.ŽUTE boje bez povr.	MM216829
Konstrukcija Svetleći prekidač, Verzija Bezpovratna,0-I, Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP66	
Potreban pribor	
Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22	MM216374
Opis boje crno	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC	MM216376
Pomoćni kontakt, 1 N/O (radni), prednja montaža, vijčane stezaljke	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC	MM216378
Verzija Vijčane stezaljke, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20	