

Tehničke karakteristike artikla: MM216957--

Svetleći taster crveni oznake 0 bez povrata

Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP67, IP69K



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Verzija	Ravan Bezpovratna
Osvetljenje	za pasivno osvetljenje
Opis boje	crveno
Konstrukcija	Svetleći tasteri
IP stepen zaštite	IP69K IP67
Potreban pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vek, mehanički	1000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 1800 operacija
Položaj ugradnje	bilo koji

Tehnički podaci - nastavak

Tip br.

M22-DRL-R-X0

Maßbild

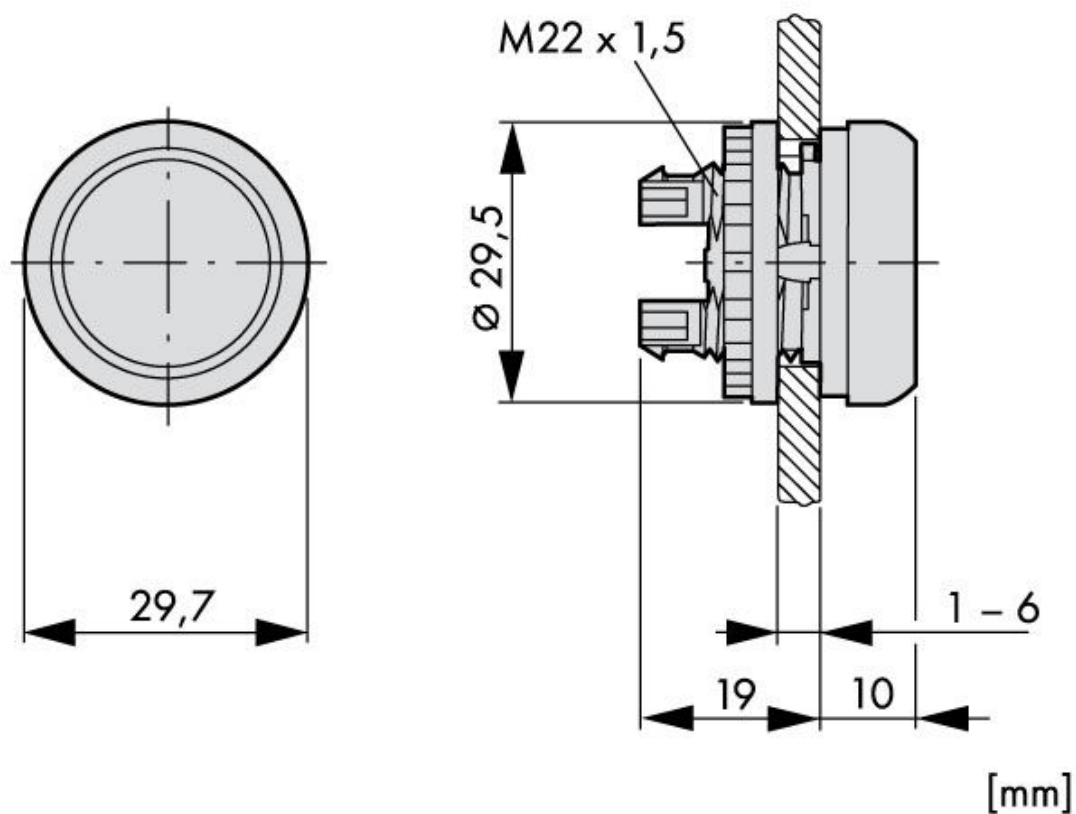


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Svetleći taster crveni oznake 0 bez povrata	MM216957
Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP67,IP69K	
Potreban pribor	
Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22	MM216374
Opis boje crno	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A,230VAC	MM216376
Pomoćni kontakt, 1 N/O (radni), prednja montaža, vijčane stezaljke	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A,230VAC	MM216378
Verzija Vijčane stezaljke, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20	