

Tehničke karakteristike artikla: MM218063--

LED 85-264V AC plavi za prednju montažu CC

Verzija Stezaljka sa oprugom, Osvetljenje Da, IP stepen zaštite IP20



Tehnički podaci


Serijski broj	MM
Verzija	Stezaljka sa oprugom
Osvetljenje	Da
Opis boje	plavo
Konstrukcija	LED
IP stepen zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije (V)	500
Kategorija prenapona/stepen zagađenja	III / 3
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment zatezanja (Nm)	0,80
Položaj ugradnje	bilo koji
Presek priključka, jednožilni (mm²)	0,75 - 2,5
Presek priključnih provodnika, višezilni provodnik (mm²)	0,5 - 2,5

Tehnički podaci - nastavak

Tip br.

M22-CLED230-B

Maßbild

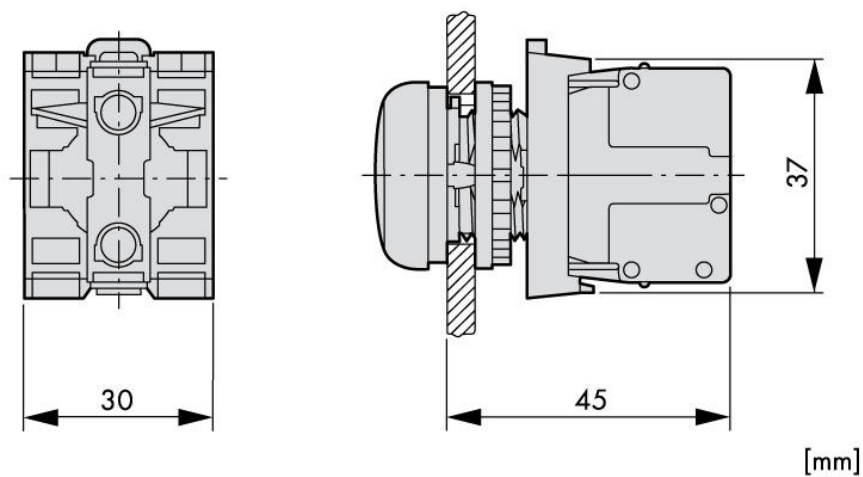

OPIS

Kat. broj

LED 85-264V AC plavi za prednju montažu CC

MM218063

Verzija Stezaljka sa oprugom, Osvetljenje Da, IP stepen zaštite IP20