

Tehničke karakteristike artikla: MU328230--

Utični relej, 11-polni, 3 CO, 230VAC, 10A sa LED diodom

Kompatibilan sa MT328230--




Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	3 CO
Nazivna struja kontakata (A)	10
AC-špulna (VAC)	230
Nazivna struja [Omski teret] (A)	10
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga uklapanja (Omsko opterećenje)	2500VA / 300W
Kontaktni materijal	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električni životni vek (životni ciklus)	≥ 10 ⁵ operacija (1800 operacija/h)
Mehanički životni vek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) AC (V)	≤ 80% (nazivni napon)
Napon ispada AC	≥ 30% (nazivnog napona)
Maksimalni napon (V)	110% (Rated voltage)
Otpornost izolacije (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Vreme rada (pri nominalnom naponu) (ms)	≤ 30ms


Tehnički podaci - nastavak

Vreme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 20ms
Početni probojni napon	
Između otvorenih kontakata	1000VAC/1 min
Između susednih kontakata	2500VAC/1 min
Između kontakata i špulne	2500VAC/1 min
Vlažnost vazduha (%)	35% - 85% RH
Pritisak vazduha	86 - 106kPa
Otpornost na udarce	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz
Podaci o špulni	
Nazivni napon	230V-AC
Otpor špulne	5900Ω
Neto težina (kg)	0,09
Gubitak snage (W)	2,30

Dijagram: Utični relej, 11-polni, 3 CO, 230VAC, 10A sa LED diodom

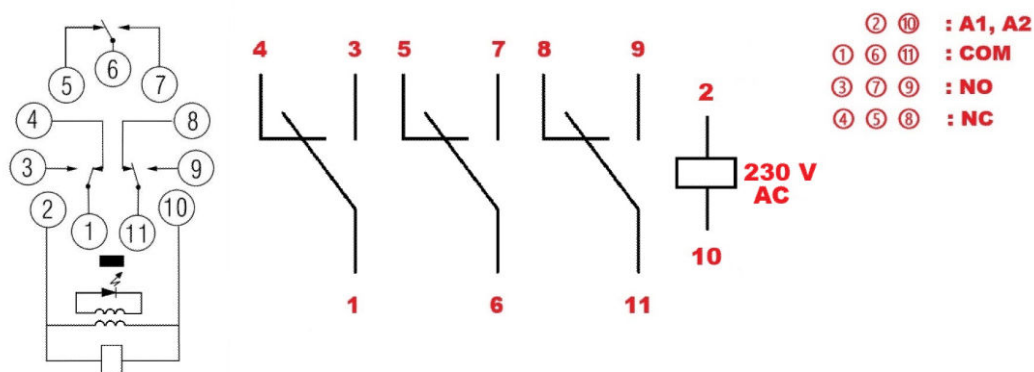


Dimenzija: Utični relej, 11-polni, 3 CO, 230VAC, 10A sa LED diodom

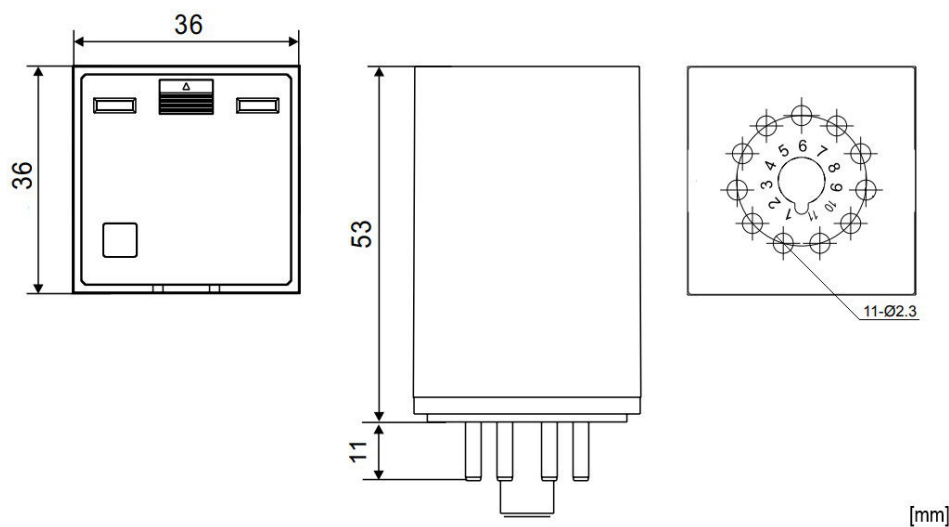

[mm]

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

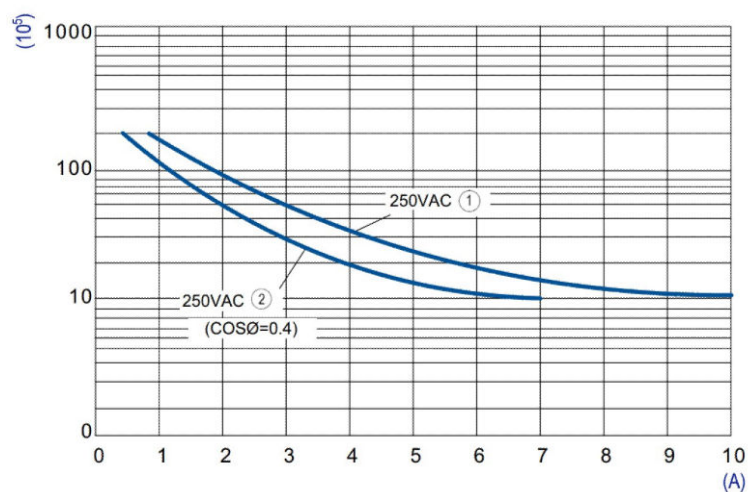

Maximum Switching Capacity 1) resistive load



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Utični relej, 11-polni, 3 CO, 230VAC, 10A sa LED diodom Kompatibilan sa MT328230--	MU328230
Dodatni pribor	
Podnožje, vijčani spoj, 11-polno, 12A za 3-polne MU releje Kompatibilan sa MT78740---	YMU78740