

Tehničke karakteristike artikla: MX216232CZ

Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 160A



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	157,00
Neto težina (kg)	1,85
EAN	9004840945065
Gubitak snage (W)	30,60
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	prekidač snage
Standard	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	160
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	50
Veličina	2
Okidač	Elektronički okidač - Tip EN
Polovi	3
Stepen zagađenja	3
IP stepen zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon izolacije (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	50
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild



Auslösekennlinie

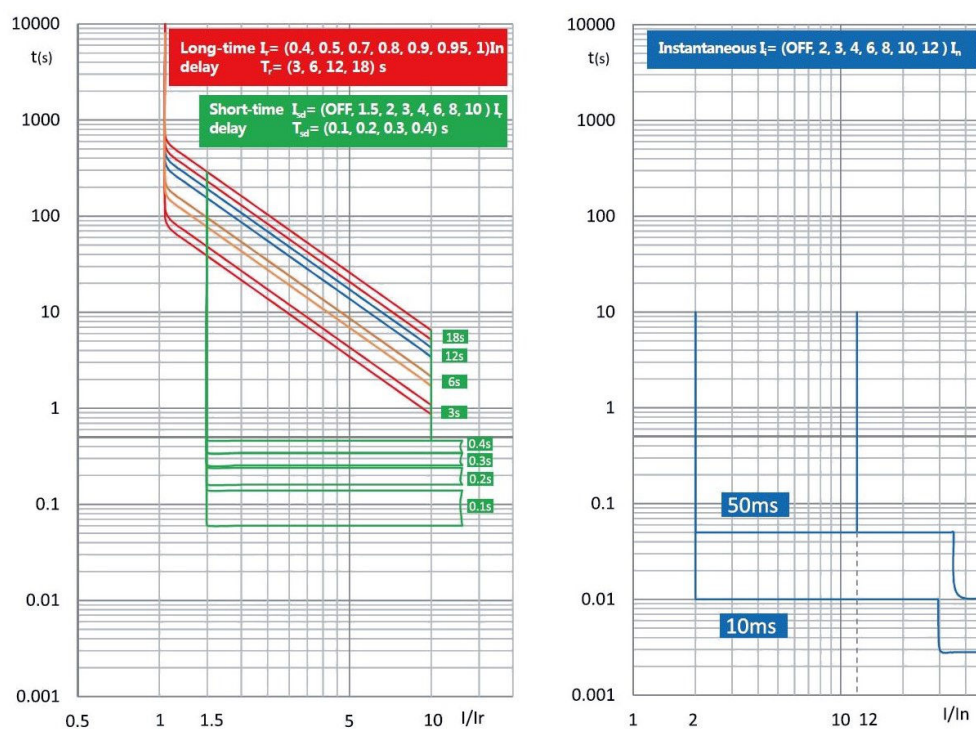


Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Moulded Case Circuit Breaker Type EN, 3p, 50kA, set up 160A		MX216232CZ
Dodatni pribor		
Adapter za zaključavanje poluge MX2 prekidača		MX290199
-		
Adapter za montažu 3p MX2 prekidača na DIN šinu 35mm		MX290213
Polovi 3		
Modbus - RTU komunikacioni modul za MX prekidače, 24VDC, 1.5m		MX290000
-		
Modbus - RTU komunikacioni modul za MX prekidače, 230VAC, 1.5m		MX290001
-		
Box stezaljke 10-120mm ² za MX1 prekidače		MX290015
ALU/Cu, Moment pritezanja 10Nm		
Proširenje priključaka za 3p MX2 prekidače, 3 komada		MX290019
Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX2 (za gornji i donji dio)		
Pokrov priključaka za tropolni MX2 prekidač, kratki		MX290780
za gornji i donji dio, Polovi 3		
Pokrov priključaka za tropolni MX2 prekidač, dugački		MX290783
za gornji i donji dio, Polovi 3		
Tunel kleme 1x35-240mm ² za MX2 prekidače		MX296730
Veličina 2, Al/Cu, For Alminum not more than 80% of the rated current, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Tunel kleme 2x35-120mm ² za MX2 prekidače		MX296731
Veličina 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Tunel kleme 6x10-35mm ² za MX2 prekidače		MX296732
Veličina 2, Al/Cu, control connection: M4, not more than 80% of the rated current for Alminum, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!!		
Zadnji priključak, 3-polni, za MX2 prekidače		MX296734
-		
Utično postolje za MX2 prekidače, 3p		MX296871
-		
Sigurnosna poluga za MX2 tip A i utično postolje		MX296873
-		
Sigurnosna poluga za MX2 tip EN, EM, ENM i utično postolje		MX296874
-		
Ploče za razdvajanje faza, za MX2 prekidače		MX296870
-		

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor		
Direktna ručica za MX2 prekidače sa A zaštitnom jedinicom Montaža direktno na prekidač s termomagnetskim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290125
Direktna ručica za MX2 sa elektronskom zaštitnom jedinicom Montaža direktno na prekidač s elektroničkim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290126
Produženi pogon za MX2 sa termomagnetnom zaštitnom jedinicom Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s termomagnetskim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290172
Produženi pogon za MX2 sa elektronskom zaštitnom jedinicom Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s elektroničkim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290173
Mehanička blokada za 3-polne MX2 prekidače -		MX291581
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=110VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299462
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220-240VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299471
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=380-415VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299473
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=24VDC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299481
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220VDC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299489
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=110VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299567
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220-240VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX290154
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=380-415VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX291607

Tabela artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	Kat. broj
Dodatni pribor		
Naponski okidač za MX2 i MX3, $U_c=24VDC$ Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299736
Naponski okidač za MX2 i MX3, $U_c=220VDC$ Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299742
Motorni pogon za MX2 prekidače, $U_c=24VDC$ IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299837
Motorni pogon za MX2 prekidače, $U_c=110VAC/110-120VDC$ IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299838
Motorni pogon za MX2 prekidače, $U_c=220-240VAC/220VDC$ IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299832
Motorni pogon za MX2 prekidače, $U_c=380-415VAC$ IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299833
FID član za 3p MX2, tip A, montaža odozdo, 50-200mA-0.5-2A		MX294609
Pomoćni kontakt 1CO, signalizacija stanja -		MX199411
Pomoćni kontakt 1CO, signalizacija prorade zaštite -		MX199511
Univerzalni adapter 250A, sistem 60mm, odvod gore 95 mm ² dvije pričvršne šine (podesive po visini) sa kliznom (lijevo-desno) maticom M4 za pričvršćenje uređaja, za sabirnički sustav 60mm, montaža na sabirnice: 12, 15, 20, 25, 30mm x 5, 10mm i profilne sabirnice, priključne stezaljke: 35-120mm ² (gore), 110x320x101mm (ŠxVxD)	383	SI321680