

Tehničke karakteristike artikla: MX225045--

Kompaktna teretna sklopka MX1, 4p, 250A

Nazivna struja 250A, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 5kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	157,00
Neto težina (kg)	2,65
EAN	9004840896626
Gubitak snage (W)	100,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Standard	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	250
Nazivna struja (A)	250
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	2
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Stepen zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Mehanički životni vek	15000 operation cycles
Električni životni vek (životni ciklus)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Dimenzije

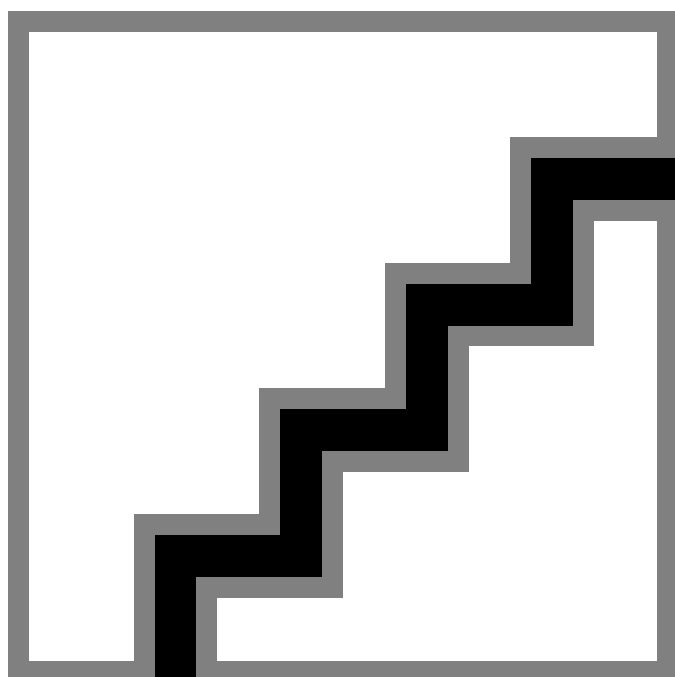


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kompaktna teretna sklopka MX1, 4p, 250A	
Nazivna struja 250A, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklopnika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 5kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	MX225045
Dodatni pribor	
Adapter za zaključavanje poluge MX2 prekidača	MX290199
-	
Adapter za montažu 4p MX2 prekidača na DIN šinu 35mm	MX290214
Polovi 4	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Modbus - RTU komunikacioni modul za MX prekidače, 24VDC, 1.5m	MX290000
-	
Modbus - RTU komunikacioni modul za MX prekidače, 230VAC, 1.5m	MX290001
-	
Box stezaljke 10-120mm ² za MX1 prekidače ALU/Cu, Moment pritezanja 10Nm	MX290015
Proširenje priključaka za 4p MX2 prekidače, 4 komada Sadržano 8 komada po artiklu za 4-polni MX2 (za gornji i donji deo)	MX290020
Pokrov priključaka za četvoropolni MX2 prekidač, kratki za gornji i donji deo, Polovi 4	MX290781
Pokrov priključaka za četvoropolni MX2 prekidač, dugački za gornji i donji deo, Polovi 4	MX290784
Tunel kleme 1x35-240mm ² za MX2 prekidače PAŽNJA, PAŽNJA: pojedini uređaji energetske elektronike stvaraju harmonike koji daleko prevazilaze nekoliko stotina Hz, uobičajenih u energetske mrežama, mogu dostići čak i 10 i više kHz koji u kombinaciji sa aluminijumskim kablovima i tunel klemama na MX prekidačima mogu izazvati pojačano zagrevanje njegovih priključaka, a posledično i samog MX prekidača. Ovo se posebno odnosi na PV invertore pojedinih proizvođača koji (posebno kada su u paralelnom radu) mogu dovesti do pregrevanja MX serije prekidača.	MX296730
Tunel kleme 2x35-120mm ² za MX2 prekidače PAŽNJA, PAŽNJA: pojedini uređaji energetske elektronike stvaraju harmonike koji daleko prevazilaze nekoliko stotina Hz, uobičajenih u energetske mrežama, mogu dostići čak i 10 i više kHz koji u kombinaciji sa aluminijumskim kablovima i tunel klemama na MX prekidačima mogu izazvati pojačano zagrevanje njegovih priključaka, a posledično i samog MX prekidača. Ovo se posebno odnosi na PV invertore pojedinih proizvođača koji (posebno kada su u paralelnom radu) mogu dovesti do pregrevanja MX serije prekidača.	MX296731
Tunel kleme 6x10-35mm ² za MX2 prekidače PAŽNJA, PAŽNJA: pojedini uređaji energetske elektronike stvaraju harmonike koji daleko prevazilaze nekoliko stotina Hz, uobičajenih u energetske mrežama, mogu dostići čak i 10 i više kHz koji u kombinaciji sa aluminijumskim kablovima i tunel klemama na MX prekidačima mogu izazvati pojačano zagrevanje njegovih priključaka, a posledično i samog MX prekidača. Ovo se posebno odnosi na PV invertore pojedinih proizvođača koji (posebno kada su u paralelnom radu) mogu dovesti do pregrevanja MX serije prekidača.	MX296732
Zadnji priključak, 4-polni, za MX2 prekidače	MX296735
-	
Utično postolje za MX2 prekidače, 4p	MX296872
-	
Sigurnosna poluga za MX2 tip A i utično postolje	MX296873
-	
Sigurnosna poluga za MX2 tip EN, EM, ENM i utično postolje	MX296874
-	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Ploče za razdvajanje faza, za MX2 prekidače Veličina 2	MX296870
Mehanička blokada za 4-polne MX2 prekidače -	MX291582
Direktna ručica za MX2 teretne sklopke Montaža direktno na teretnu sklopku, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX290127
Produženi pogon za MX2 teretne sklopke Montaža na vrata ormana. Dužina osovine: 50cm.	MX290174
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=110VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX299462
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220-240VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX299471
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=380-415VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX299473
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=24VDC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX299481
Podnaponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220VDC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX299489
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=110VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX299567
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220-240VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX290154
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=380-415VAC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX291607
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=24VDC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX299736
Naponski okidač za MX2 i MX3, Uc=220VDC Trenutni isklon kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX299742
Motorni pogon za MX2 prekidače, Uc=24VDC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX299837
Motorni pogon za MX2 prekidače, Uc=110VAC/110-120VDC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX299838

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Motorni pogon za MX2 prekidače, $U_c=220-240VAC/220VDC$ IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX299832
Motorni pogon za MX2 prekidače, $U_c=380-415VAC$ IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX299833
Pomoćni kontakt 1CO, signalizacija stanja -	MX199411
Pomoćni kontakt 1CO, signalizacija prorade zaštite -	MX199511