

Tehničke karakteristike artikla: MX380045--

Kompaktna teretna sklopka MX3, 4p, 800A

Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 14kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu sa IEC/EN 60947-3.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	206,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto težina (kg)	17,50
EAN	9004840896886
Gubitak snage (W)	204,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Standard	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	800
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	3
Polovi	4
Stepen zagađenja	3
IP stepen zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije (V)	1250
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000

Tehnički podaci - nastavak

Mehanički životni vek	10000 Schaltspiele
Električni životni vek (životni ciklus)	
AC 415V, In	2000
AC 690V, In	1000

Dimenzija: Kompaktna teretna sklopka MX3, 4p, 800A

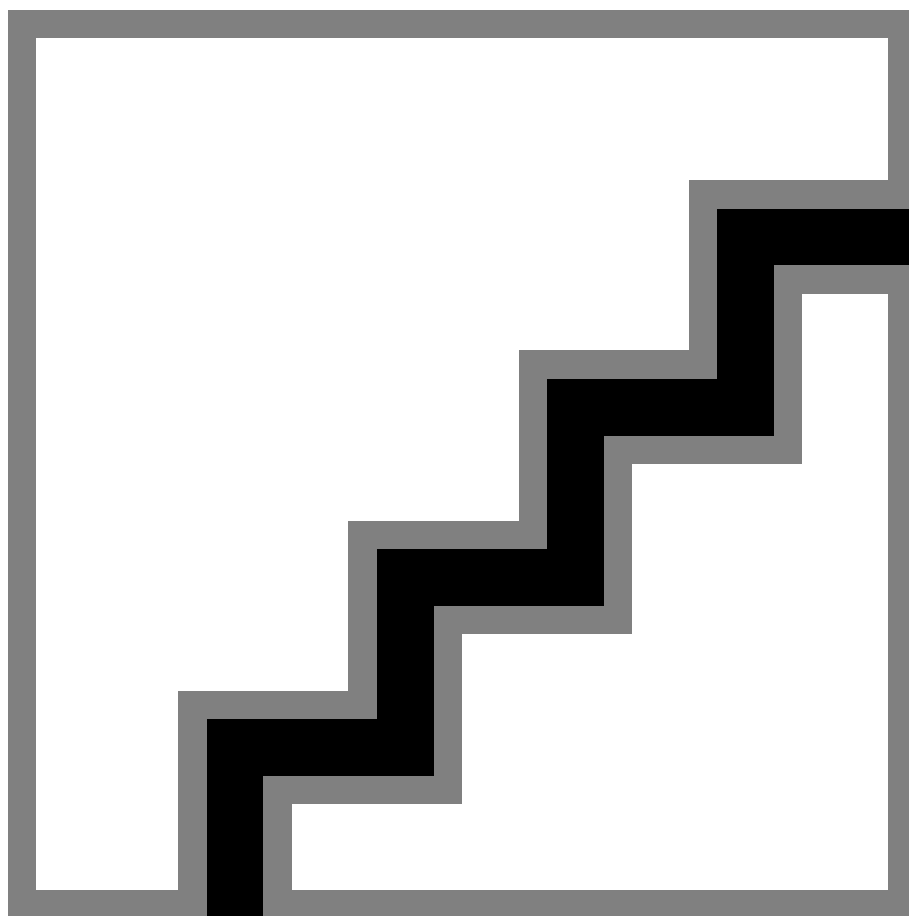


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kompaktna teretna sklopka MX3, 4p, 800A Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 14kA pri 415V 50/60Hz. U skladu sa IEC/EN 60947-3.	MX380045
Dodatni pribor	
Pomoćni kontakt 1CO, signalizacija stanja -	MX199411
Pomoćni kontakt 1CO, signalizacija prorade zaštite -	MX199511