

Tehničke karakteristike artikla: NCS4FWW14C

Sigurnosna svetiljka SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC

Bela, IP65, -25° do +45°C, LED 3W, zidna, sa nadzorom, 318lm



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	192,00
Neto visina (mm)	220,00
Neto dubina (mm)	65,00
Neto težina (kg)	1,12
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	SECURO 24 PRO
Verzija	Metalna svetiljka
Dizajn	S4
Opis boje	bela
Izvor svetla	HP-LED (3W)
Lumen	314
Nazivna struja LED (mA)	180
Opseg napona (V)	24V DC

Tehnički podaci - nastavak

IP stepen zaštite	IP65
Način montaže	Stropna ugradna opcija Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimenzija: Sigurnosna svetiljka SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC

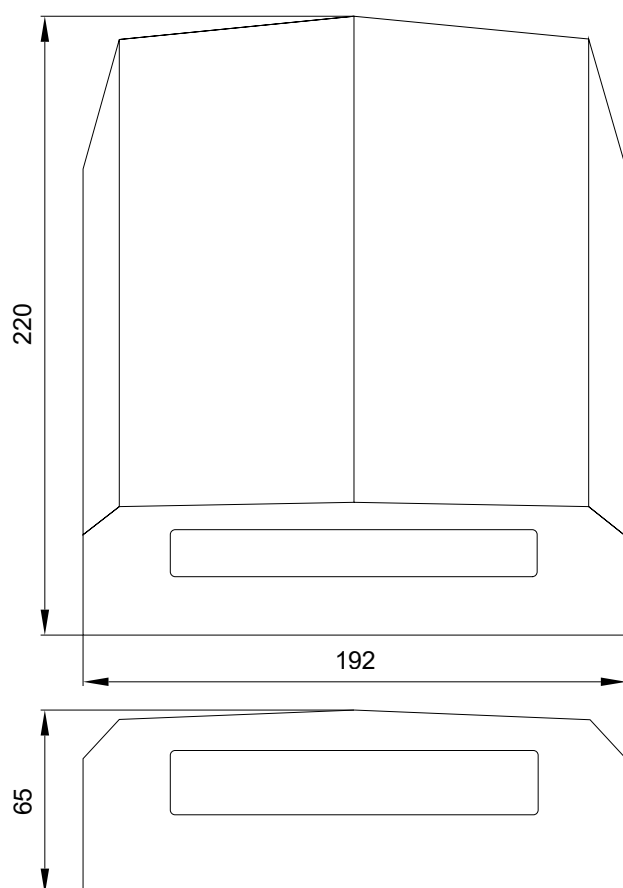


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sigurnosna svetiljka SECURO 24 PRO S4 3W LED 24V DC Bela, IP65, -25° do +45°C, LED 3W, zidna, sa nadzorom, 318lm	NCS4FWW14C
Dodatni pribor	
Centr. bat. sistem 24VDC SECURO 24 PRO za 1h 6/20 sa bat. 6 strujnih kola, max. 120 svetiljki (20 svetiljki po kolu), max. struja po kolu 3A u hitnom režimu: max. 18A ukupno max. 10A za održive svetiljke, sa nadzorom jedne svetiljke, 534x475x186 (VxŠxD), uključujući 2 baterije 45Ah OGiV (NLBA045)	NCCB2461ES
Centr. bat. sistem 24VDC SECURO 24 PRO za 3h 6/20 sa bat. 6 strujnih kola, max. 120 svetiljki (20 svetiljki po kolu), max. struja po kolu 3A u hitnom režimu: max. 18A ukupno max. 10A za održive svetiljke, sa nadzorom jedne svetiljke, 754x475x186 (VxŠxD), uključujući 4 baterije 45Ah OGiV (NLBA045)	NCCB2463ES