

Tehničke karakteristike artikla: NL91000022

EX-verzija panike ZONA1 /levo/ zidna LED CPS 230VAC/DC IP66

Strelica levo, za CPS i LPS, zidnu nadgradnu montažu, IP66



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	356,00
Neto visina (mm)	175,00
Neto dubina (mm)	76,00
Neto težina (kg)	2,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	Standard
Verzija	EX sigurnosna rasveta
Dizajn	EXIT
Opis boje	sivo
Područje prepoznavanja/domet (m)	25
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	106
Opseg napona (V)	110-277V AC; 110-250V DC
IP stepen zaštite	IP66
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

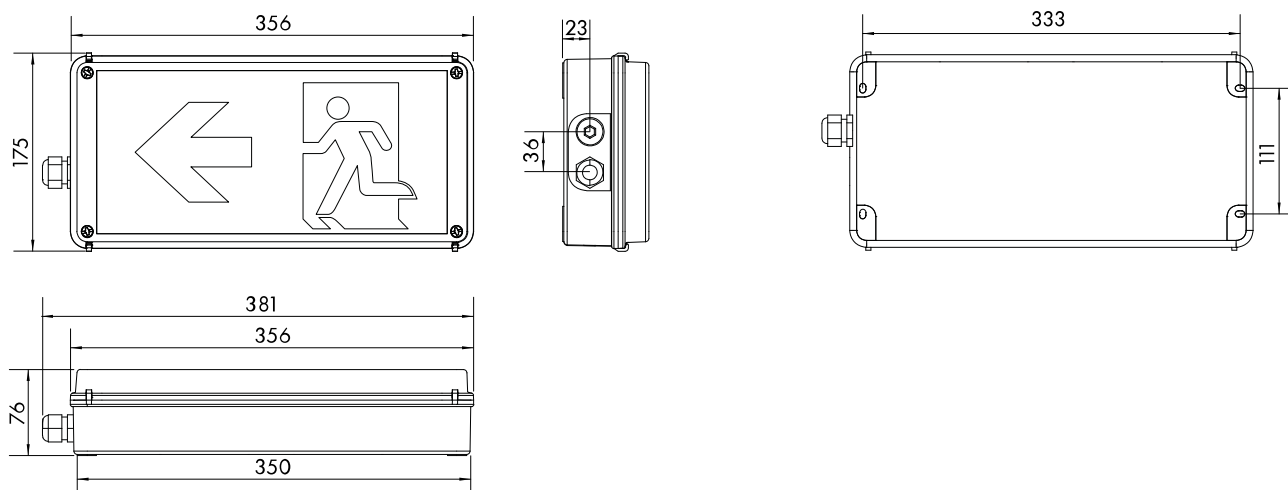


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
EX-verzija panike ZONA1 /levo/zidna LED CPS 230VAC/DC IP66	NL91000022
Strelica levo, za CPS i LPS, zidnu nadgradnu montažu, IP66	
Dodatni pribor	
Upravljački modul opšteg osvetljenja za CPS MIX-mod; 4-200VA	NLMU05
Kutija IP65 sa pločom za mont. + MU05 za svetiljke do 200VA	NLMU05BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	