

Tehničke karakteristike artikla: NL91000023

EX-verzija panike ZONA1 /pravo/zidna LED CPS 230VAC/DC IP66

Strelica dole, za CPS i LPS, zidnu nadgradnu montažu, IP66



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	356,00
Neto visina (mm)	175,00
Neto dubina (mm)	76,00
Neto težina (kg)	2,00
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	Standard
Verzija	EX sigurnosna rasveta
Dizajn	EXIT
Opis boje	sivo
Pictogram	Pictogram in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Područje prepoznavanja/domet (m)	25
Izvor svetla	LED (3W)
Lumen	106
Opseg napona (V)	110-277V AC; 110-250V DC
IP stepen zaštite	IP66
Način montaže	Montaža na zid
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

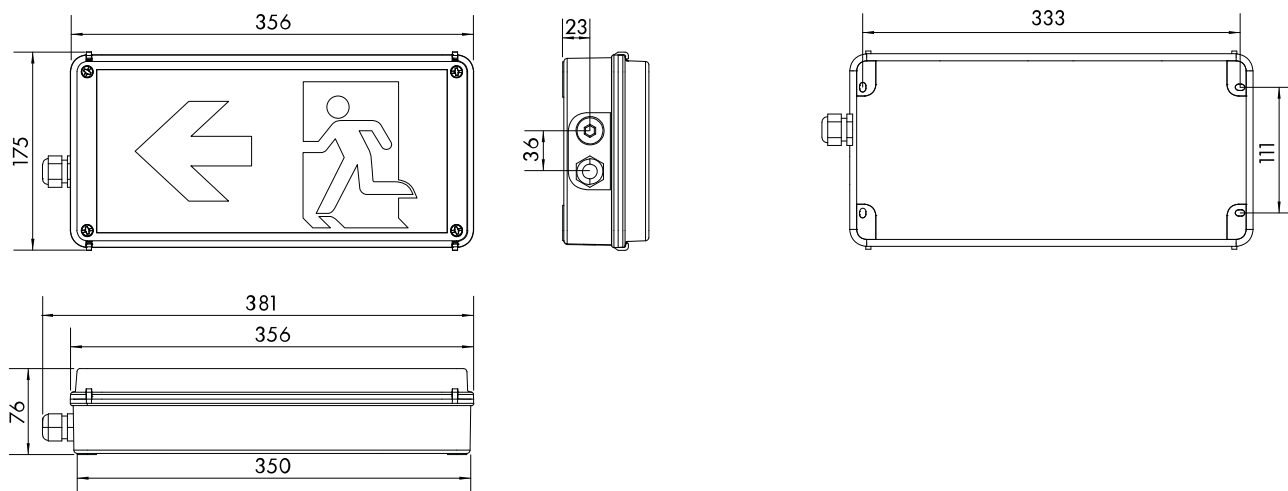


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
EX-verzija panike ZONA1 /pravo/zidna LED CPS 230VAC/DC IP66	NL91000023
Strelica dole, za CPS i LPS, zidnu nadgradnu montažu, IP66	
Dodatni pribor	
Upravljački modul opšteg osvetljenja za CPS MIX-mod; 4-200VA	NLMU05
Kutija IP65 sa pločom za mont. + MU05 za svetiljke do 200VA	NLMU05BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	