

Tehničke karakteristike artikla: NLAMDCE03S

Protivpanična LED viseća svetiljka podesiva aut. srebrna

Protivpanična LED viseća svetiljka, vidljivost 20m, podesiva autonomija 1h/3h/8h, boja čelika



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto visina (mm)	193,00
Neto težina (kg)	1,15
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	samokontrola
Verzija	Pljosnate svjetiljke
Dizajn	AM
Opis boje	Izgled nerđajućeg čelika
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Vreme autonomije (h)	3
Izvor svetla	LED (2W)

Tehnički podaci - nastavak

Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterije (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stepen zaštite	IP40
Način montaže	Visilica nadgradna (uže)
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

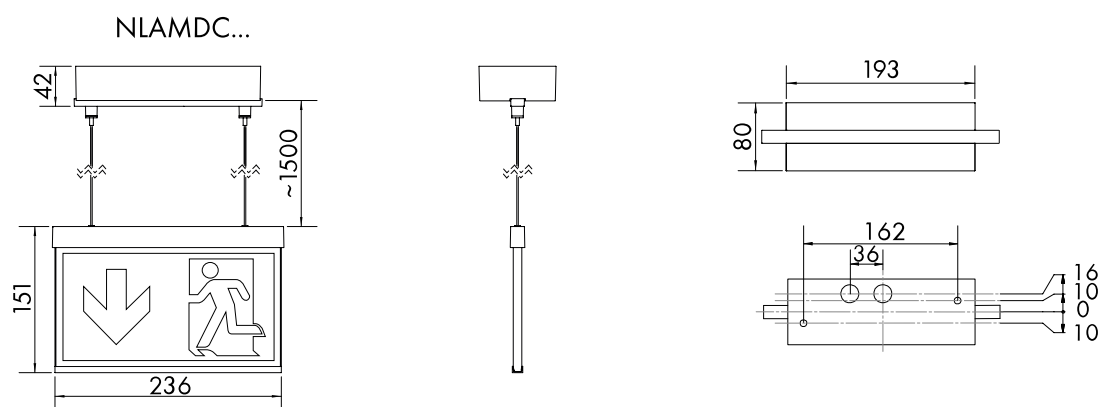


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Protivpanična LED viseća svetiljka podesiva aut. srebrna	NLAMDCE03S
Protivpanična LED viseća svetiljka, vidljivost 20m, podesiva autonomija 1 h/3h/8h, boja čelika	
Dodatni pribor	
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m.. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod. LPU or LEM module	NLAKKU4820