

Tehničke karakteristike artikla: NLAMDW403W

PP svetiljka wireless AM 3h LiFePO4 Akku plafonska nadgradna

bela, udaljenost gledanja: 22m, radio podesiva



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto visina (mm)	184,00
Neto težina (kg)	1,15
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Sa sopstvenom baterijom
Funkcija	Wireless kontrola Professional
Verzija	Pljosnate svjetiljke
Dizajn	AM
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	22
Vreme autonomije (h)	3

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svetla	LED (2W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterije (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

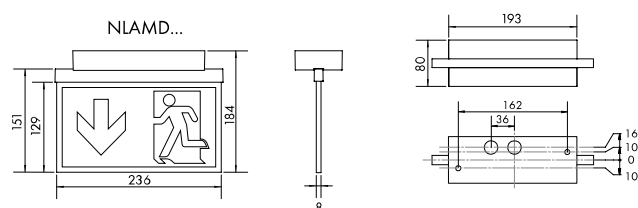


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
PP svetiljka wireless AM 3h LiFePO4 Akku plafonska nadgradna bela, udaljenost gledanja: 22m, radio podesiva	NLAMDW403W
Dodatni pribor	
Plug-pictogram levo gore za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Plug-pictogram levo dole za svetiljke dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Plug-pictogram desno gore za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Plug-pictogram desno dole za dizajn AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Set piktograma „zaštita od požara“ 22m (2x4 kom.) Set piktograma prema standardu ISO 7010 obuhvata: aparat za gašenje požara, vatrogasno crevo, ručni javljač požara i zbirnu oznaku vatrogasne opreme. Kompatibilno sa dizajn serijama KS, AM i KB.	NLKS4FIRE
Betonska gipsana kutija za rasvetna tela AM / AX	NLAMAXBE
Baterija 4,8V 2,0Ah za LED svet. sa sopstv. nap. sa LPU mod. LPU or LEM module	NLAKKU4820