

Tehničke karakteristike artikla: NLAXDE09EL

Svetiljka u slučaju nužde, AX, LED, nerđajući čelik, plaf.

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	317,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto visina (mm)	228,00
Neto težina (kg)	1,40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	sa nadzorom - centralno ON/OFF
Verzija	Pljosnate svjetiljke
Dizajn	AX
Opis boje	Izgled nerđajućeg čelika
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Izvor svetla	LED (3W)
Opseg napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

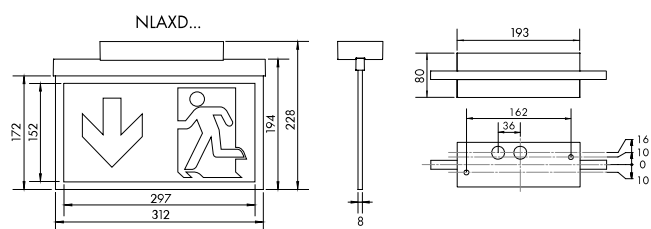


Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Svetiljka u slučaju nužde, AX, LED, nerđajući čelik, plaf. with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC	NLAXDE09EL
Dodatni pribor	
Surface adapter for emergency luminaire Dizajn AM/AX stainless steel look, for lateral cable entry	NLAMAXAPE