


Tehničke karakteristike artikla: NLGXD009ML

Svetiljka Dizajn GX LED, 230V AC/DC, plafonska montaža 34m

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

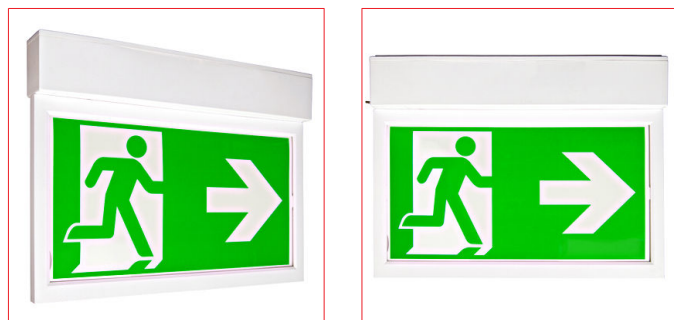


Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	330,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	253,00
Neto težina (kg)	1,20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	anti-panik svetiljka
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	sa monitoringom i kombinovanim pogonom
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	GX
Bezhalogeni	Plastično kućište, bez halogena
Opis boje	bela
Područje prepoznavanja/domet (m)	30
Izvor svetla	HP-LED (2W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stepen zaštite	IP40
Način montaže	Plafonska nadgradna
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLGXD...

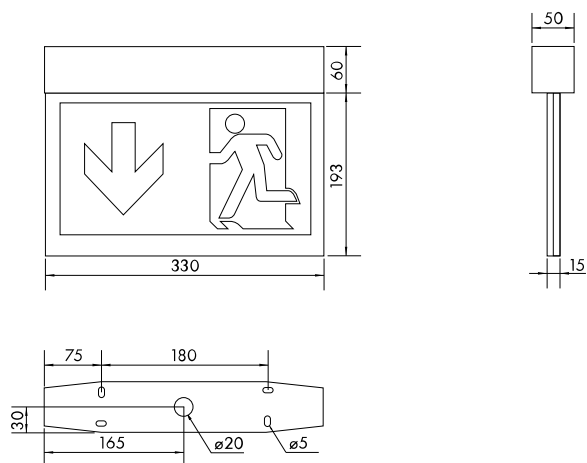

OPIS

Kat. broj

Svetiljka Dizajn GX LED, 230V AC/DC, plafonska montaža 34m

Ceiling surface mounting; viewing distance: 30m

NLGXD009ML