

Tehničke karakteristike artikla: NLILD1529C

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto prečnik (mm)	99,00
Neto težina (kg)	0,35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	sigurnosna rasveta
VB-CPS	Za centralni panik uređaj (CPS)
Funkcija	24V Core24 sa nadzorom - centralno prebacivanje
Verzija	Plastične svetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogeni	Bez halogeno plastično kućište
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Izvor svetla	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Opseg napona (V)	24V AC

Tehnički podaci - nastavak


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
IP stepen zaštite	IP40
Otpornost na udar	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Plafonska nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

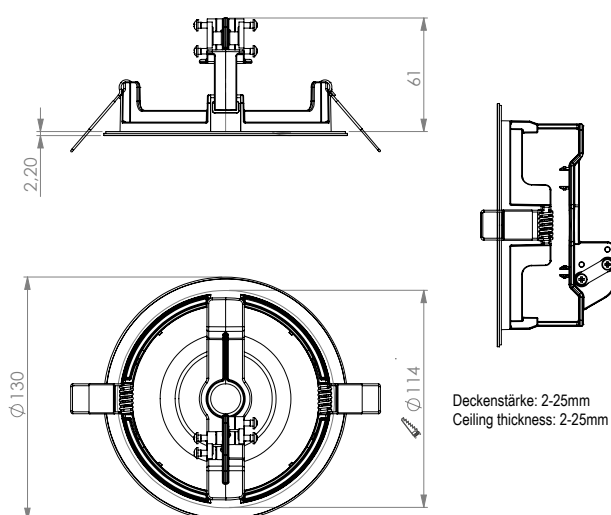


Abmessungen (mm)

NLILD...

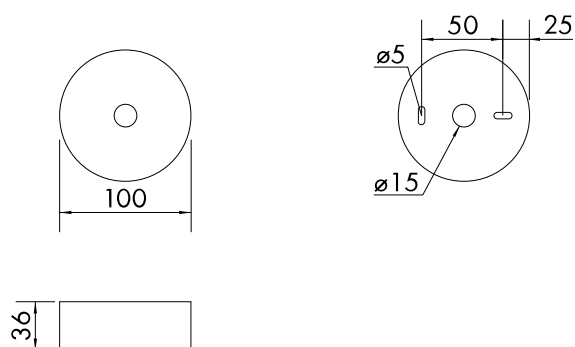


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

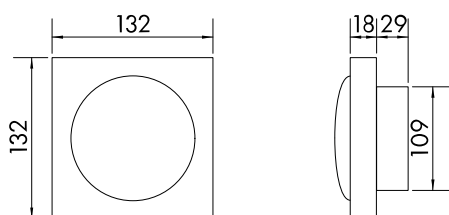


Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

NLEAQ...

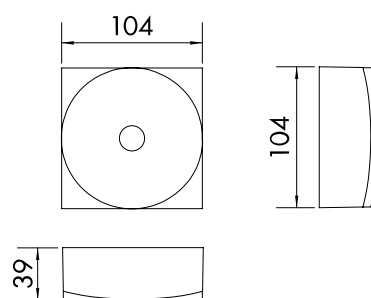

NLEAR...

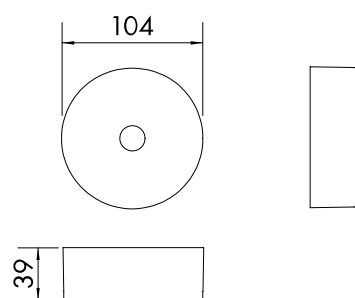

Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILD529C
Dodatni pribor	
4 LED zamenska sočiva okrugla za osvetljavanje kružnih povr primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
4 LED zamenska sočiva osvetljenje koridora primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
Promenljiva sočiva: Tačkasto osvetljenje za visoke prostorije Pogodno za svjetiljke za hitne slučajeve sa promenljivim sistemom sočiva	NLLSYSS4
4 LED zamenska sočiva asimetrično osvetljenje primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
4 LED prom. sočiva: osvetljenje hodnika. Visina prostor. >4m Pogodno za anti-panik svjetiljke sa sistemom promenljivih sočiva	NLLSYSH4
Ugradni ram za anti-panik svjetiljke NLILD..	NLILDE
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(NLILDF....., NLILDR....., NLILDS....)	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Priključna kutija bela okrugla, cink Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Priključna kutija antracitokrugla, cink Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Priključna kutija bela kvadratna, cink Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Priključna kutija antracit kvadratna, cink Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Distancioni prsten NLILD.. Ulaz kabla sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna čelična mreža za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadgradno kućište IP65 bele boje za seriju NLILD Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	NLILIP65K
Kućište IP65 za IL plafonske svjetiljke, bele, IK10 Pogodno za površinsko postavljene plafonjere NLILD ..., uključujući distančnu ploču, otpornu na vandalski test sa otpornošću na udarce prema IK10, otpornost na udar kugle prema DIN 18032	NLILIK10W